



- ・高圧強は J I S 準拠とする。
- ・MCCB は警報アラーム付とする。
- ・FAN はサーモにより自動制御とし、換気口にはフィルターを設置（40℃以下）とする。
- ・室内にはメンテナンス用コンセント、照明（LED）を設置する。
- ・警報ブザーは、タイマー付とする。
- ・△印は故障表示とし、キュービクル一括表示として中央監視出力する。
- ・チャンネルベースは、溶融室給メッキ処理付とする。
- ・変圧器には防振架台付、タイラ温度計付とする。
- ・S C、S R は防振ゴム付とする。
- ・D G R、O C R は、保護協調をとること。
- ・コンデンサの運転は自動力率調整装置による。
- ・MCCB の 2 次側は端子付きとし、前面点検とする。
- ・表示ランプは LED とする。
- ・キュービクル内照明は LED とし、ドアスイッチにより点滅とする。（全扉に設置）
- ・扉は全て鍵付き、ストッパー付とする。
- ・SPD は「クラス 1」とする。
- ・地溝ゴムマットを設置する。
- ・警報用電源としてバッテリーを設置し、停電時表示可能とする。
- ・粉末 M C 消火器（自立ボックスタイプ）は、本工事とする。
- ・付属品（VVC リンクアーク 計測用変成器、試験プラグ 1組・JIS C 4510（フック棒））

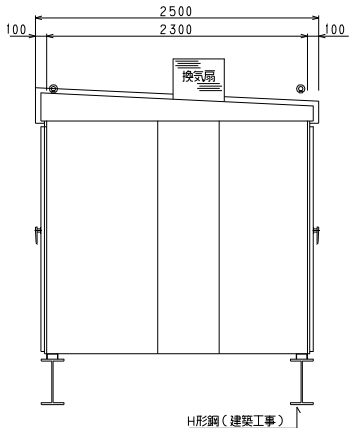

記号	名 称	備 考	記号	名 称	備 考
CH	グループヘッド		EL	漏電火災警報器	
VCT	取引用電力量計用VCT函	電力会社取付	ZCT	零相変流器	
Wh	取引用電力量計	電力会社取付	A	電流計	
CT、VT	計器用変流(変圧)器		V	電圧計	
VCB	真空遮断器	手動/バネ操作	W	電力計	
DS	断路器	工がキレ端子(三機単投方式)	AS	電流の替スイッチ	
LBS	高圧系中負荷開閉器	限流ヒューズ付、ストライカー装置付	VS	電圧の替スイッチ	
VCS	高圧真空接触器	固定形	F	ヒューズ	
PF	電力ヒューズ	限流形	51	過電流継電器	埋込形、静止型
VTT	電圧試験端子	スタッド型	55	自動比率調整器	埋込形、無効電力抑制
CTT	電流試験端子	スタッド型	64	地絡過電圧継電器	OVGR
SC	高圧連相コンデンサ	油入式、放電抵抗内蔵、警報接点付	67	地絡方向継電器	
SR	直列リアクトル	油入式、警報接点付	67P	逆電力継電器	
		L = 1.3%	26	温度スイッチ継電器	
T	電力用変圧器	油入自冷式、超高効率変圧器	27	不定電圧継電器	
MCCB	配線用しゃ断器		ZPD	零相電圧検出器	
			Δ	遠方故障表示	

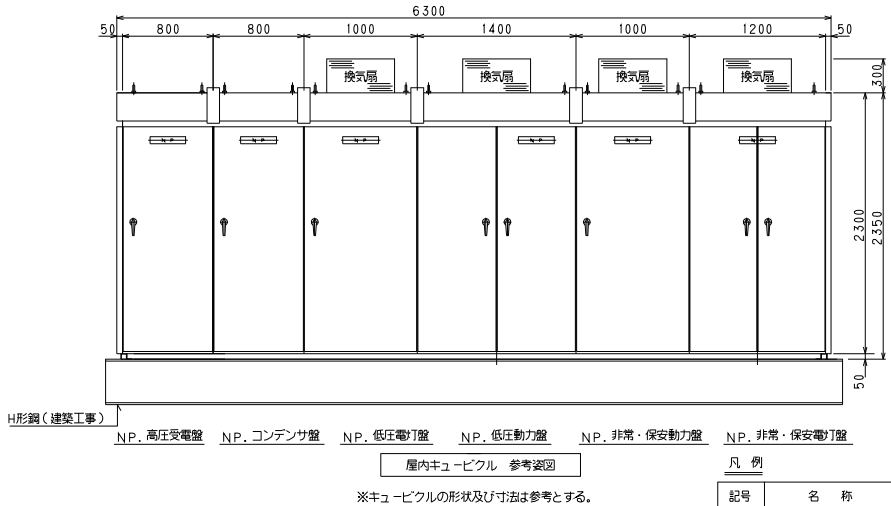