

白川町新庁舎建設工事 工事説明会

日時：令和6年4月17日 19時30分～

場所：白川町町民会館

■次第

- 1.開会あいさつ
- 2.あいさつ（副町長、渡邊議員）
- 3.工事内容説明
- 4.質疑応答
- 5.閉会のあいさつ

工事内容説明

工事の概要

工事番号	白総工第8号
工事名	白川町新庁舎建設工事
工事場所	岐阜県加茂郡白川町河岐1705-2ほか
工期	令和6年3月25日～令和7年9月30日
工事内容	<ul style="list-style-type: none">• 建築工事一式• 電気設備工事一式• 機械設備工事一式• 昇降機設備工事一式


工事の担当

発注者	白川町役場 総務課 庁舎整備室
工事監理	(株)石本建築事務所 名古屋オフィス
施工者	松井建設(株) 名古屋支店

建物の概要

構造	1階：鉄筋コンクリート造 2階：木造一部鉄筋コンクリート造
敷地面積	4,851.38m ²
建築面積	1,598.71m ²
延床面積	2,607.35m ²
最高高さ	11.01m

配置レイアウト

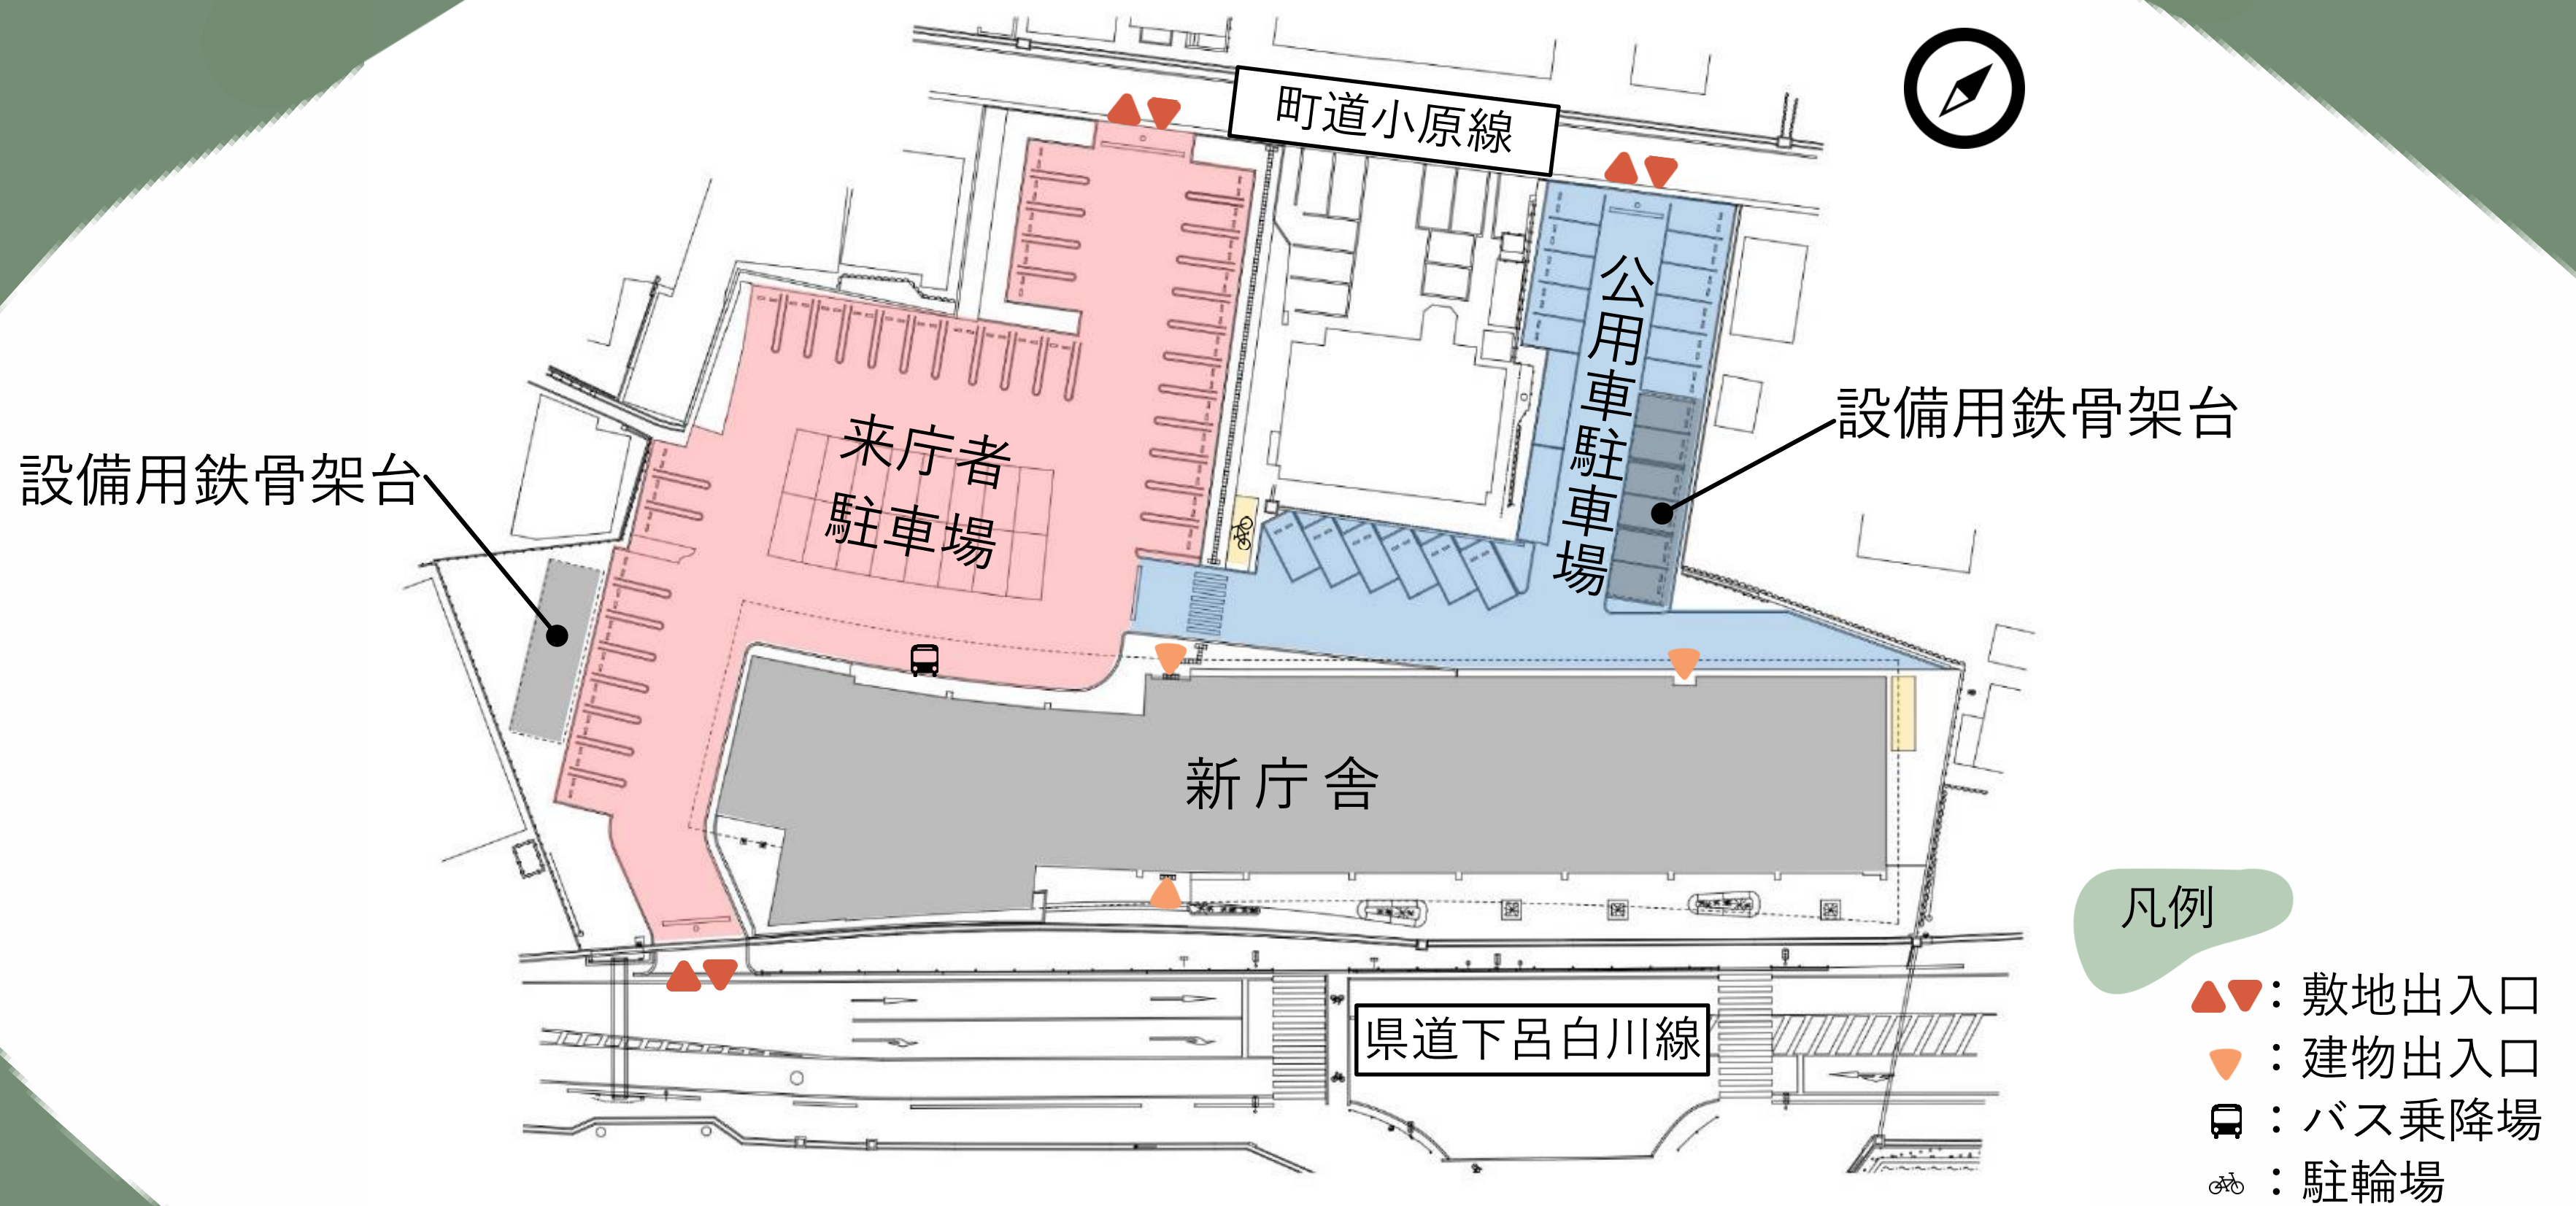

平面レイアウト

凡例

▼ : 建物出入口

☺ : トイレ

🍼 : 授乳室

↑↓ : エレベーター

↕ : 階段



2階

議会事務局

議員控室

中会議室

議場

テラス

執務フロア

バルコニー

副町長室

応接室

町長室

思いやり駐車場

中会議室

待合・読書コーナー

エントランス

ホール

執務フロア

1階

大会議室

カフェコーナー

相談・会議室

会計室

小会議室





鳥瞰イメージ



県道側のイメージ



堀通り側のイメージ



エントランスホールのイメージ




2階執務フロアのイメージ




議場のイメージ


マスター工程表(予定)

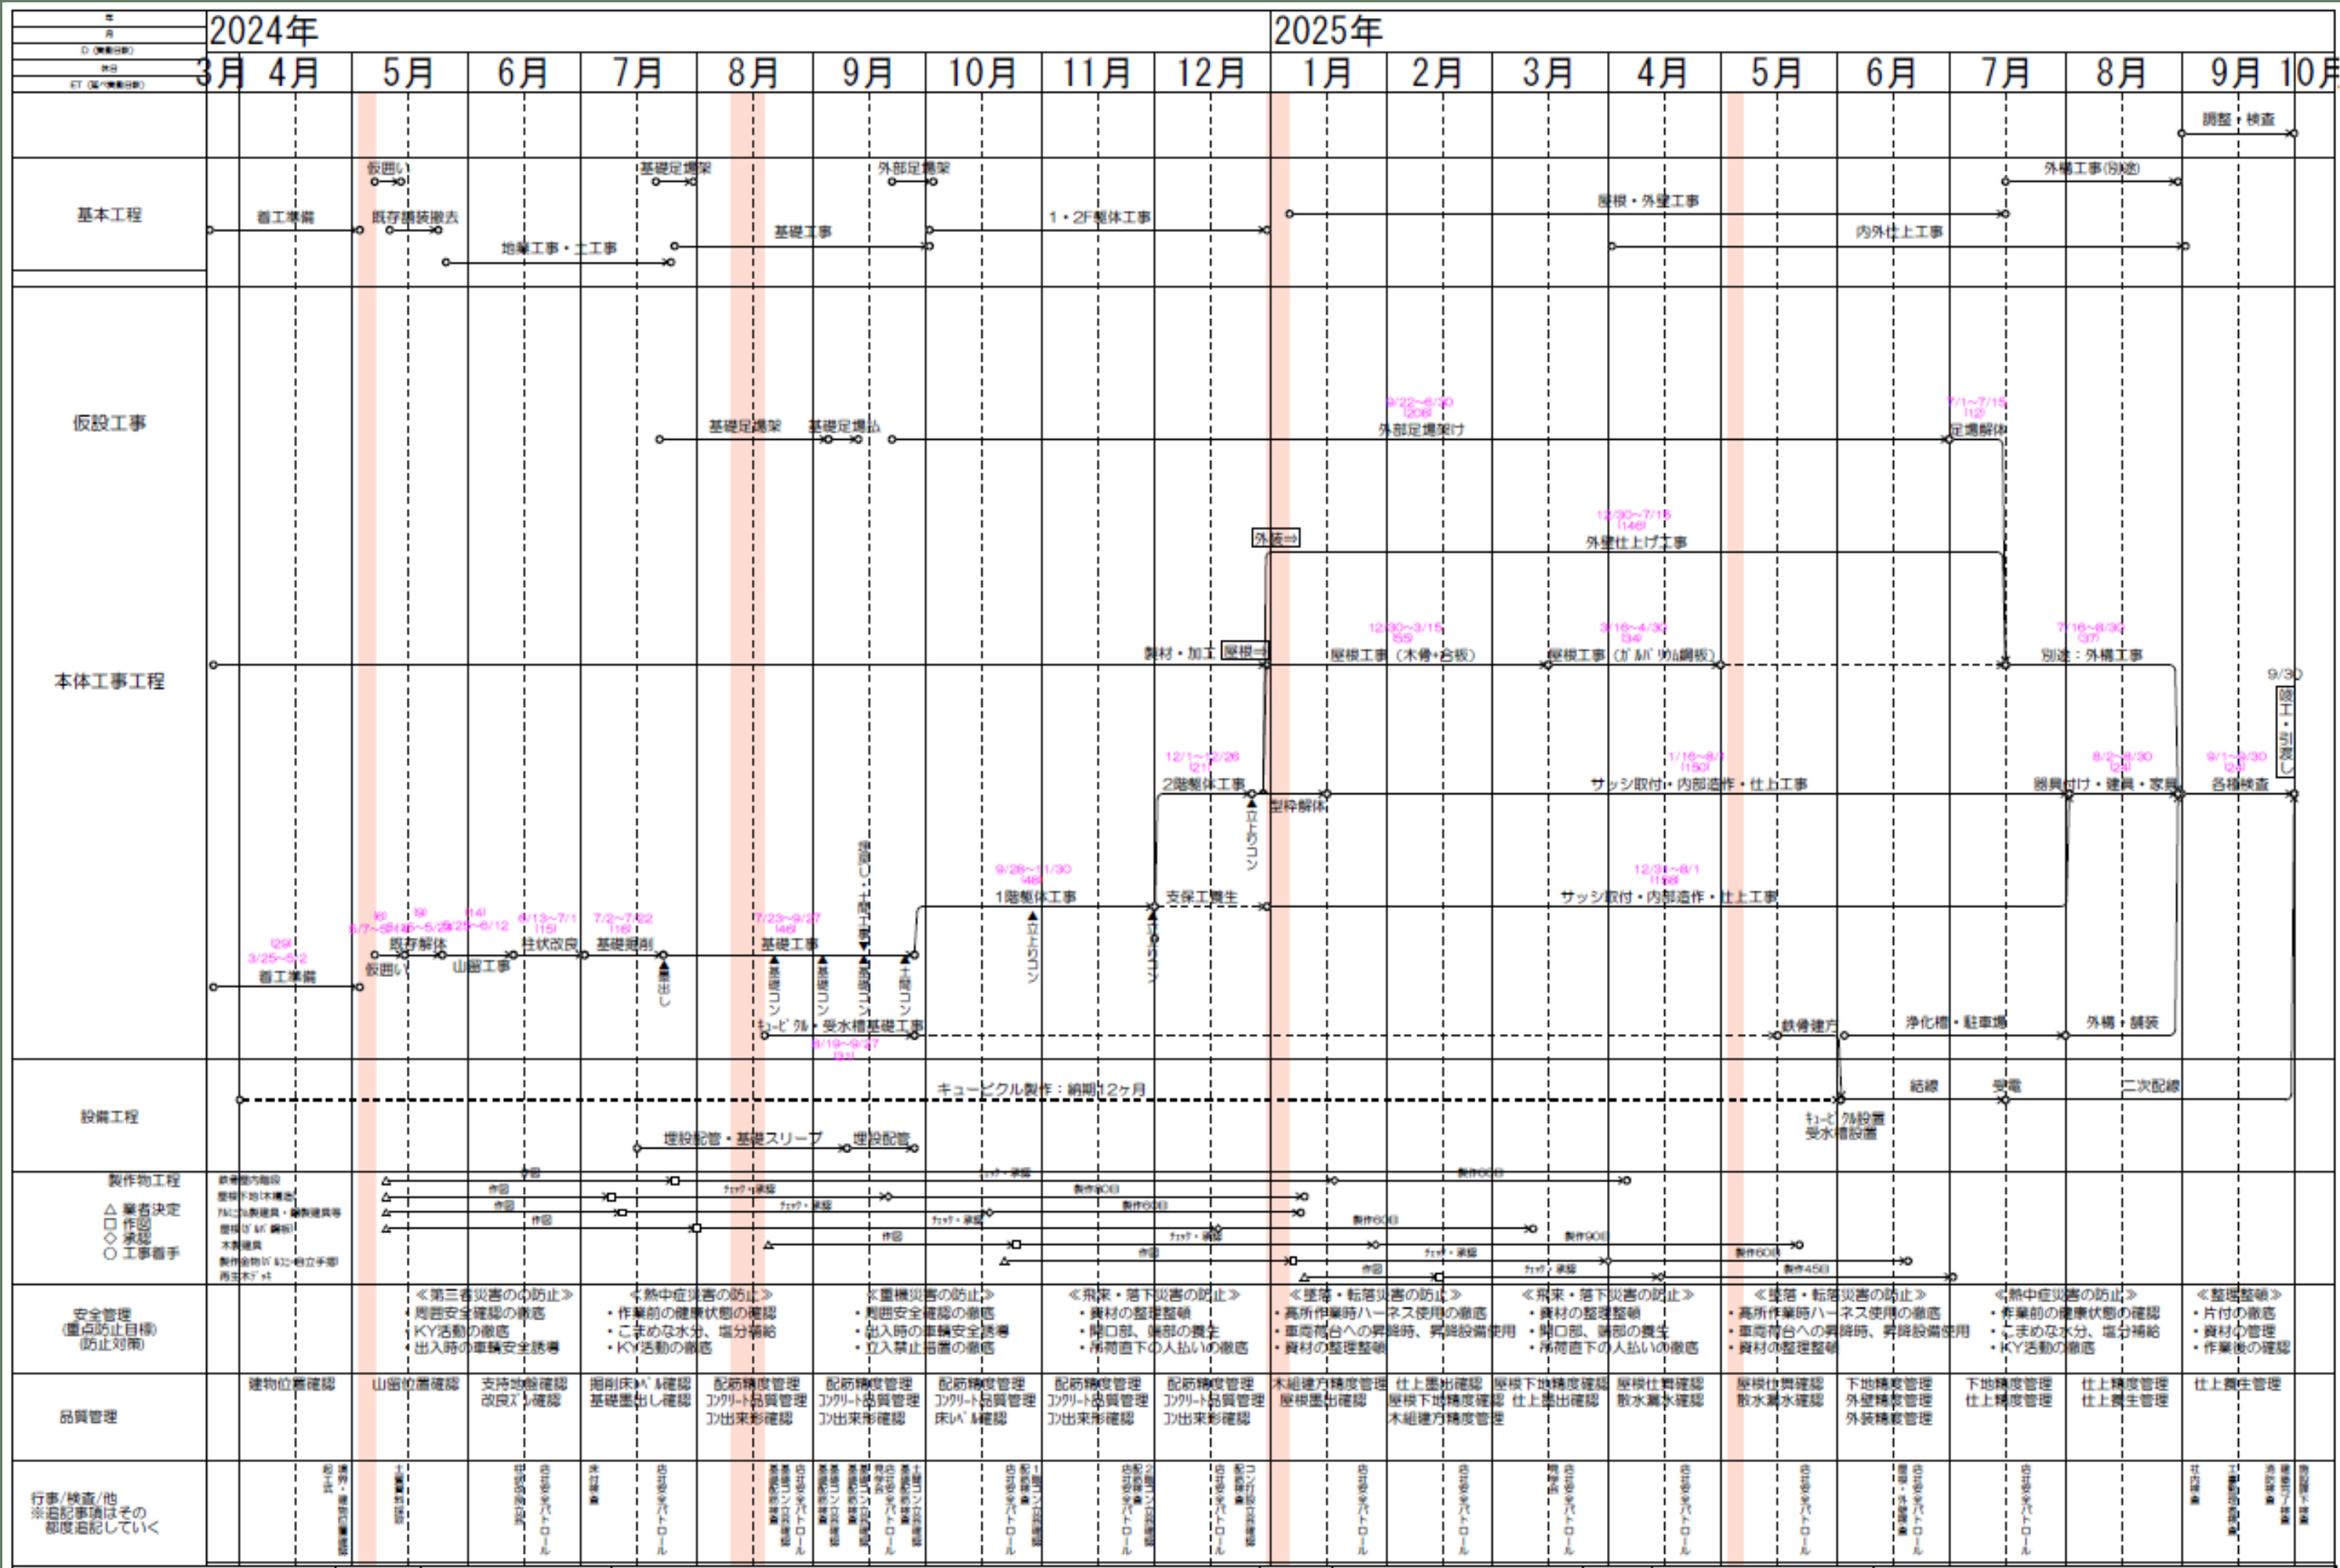

『作業所 スローガン』 守ろう!「安全」創ろう!「笑顔」 ~職場の安全 家族の安心 災害ゼロはみんなの願い~				工事名称 白川町新庁舎建設工事 工程表名称 マスター工程表 工事コード 2340007				工期 令和6年3月25日~令和7年9月30日 確認番号 第BVJ-NAG23-10-0431号 作成日 令和6年4月8日				発注者 白川町 設計・監理 株式会社 石本建築事務所 施工場所 岐阜県加茂郡白川町河内1705-2 庁舎			
敷地面積	4,851.38㎡	構造	W2+RC造	設計・監理	株式会社 石本建築事務所	工事名称	白川町新庁舎建設工事	工期	令和6年3月25日~令和7年9月30日	発注者	白川町	設計・監理	株式会社 石本建築事務所	施工場所	岐阜県加茂郡白川町河内1705-2
建築面積	1,627.62㎡	階数	地上2階	工事場所	岐阜県加茂郡白川町河内1705-2	工事コード	2340007	作成日	令和6年4月8日	確認番号	第BVJ-NAG23-10-0431号	作成日	令和6年4月8日	発注者	白川町
延床面積	2,692.44㎡	建物高さ	7.8m	建物用途	庁舎	変更年月日		変更年月日		変更年月日		変更年月日		変更年月日	


仮設図(予定)

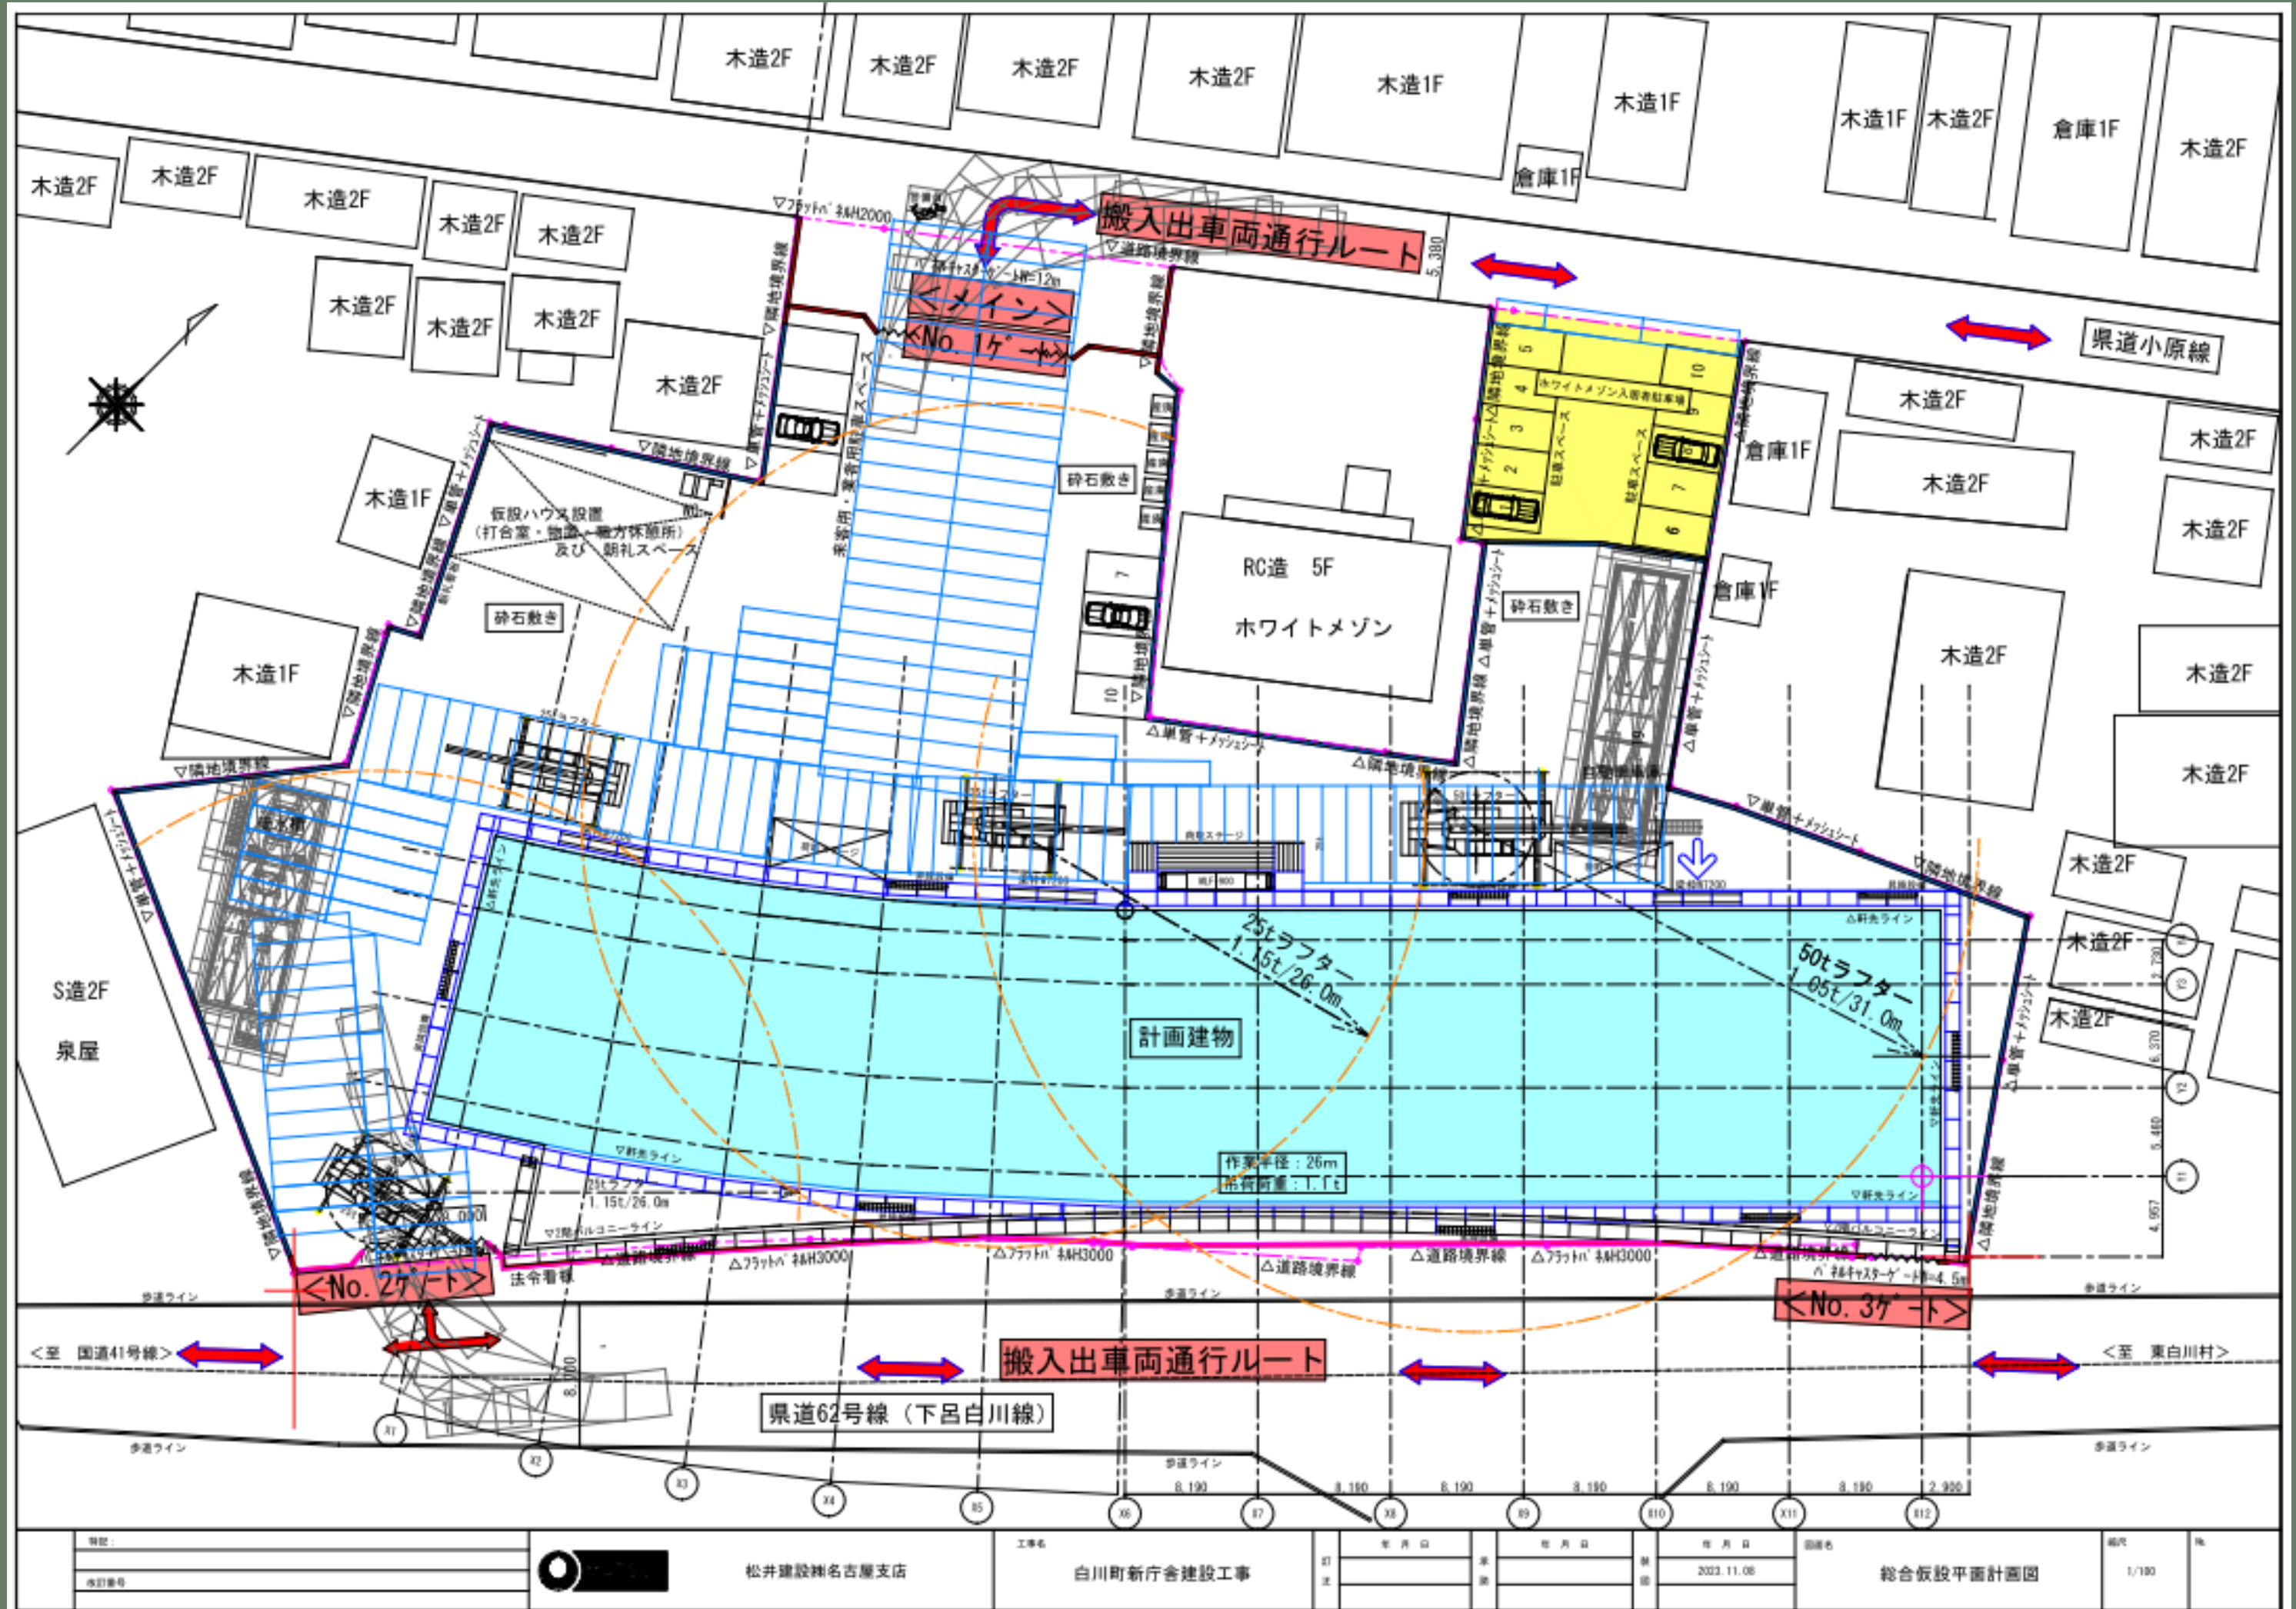

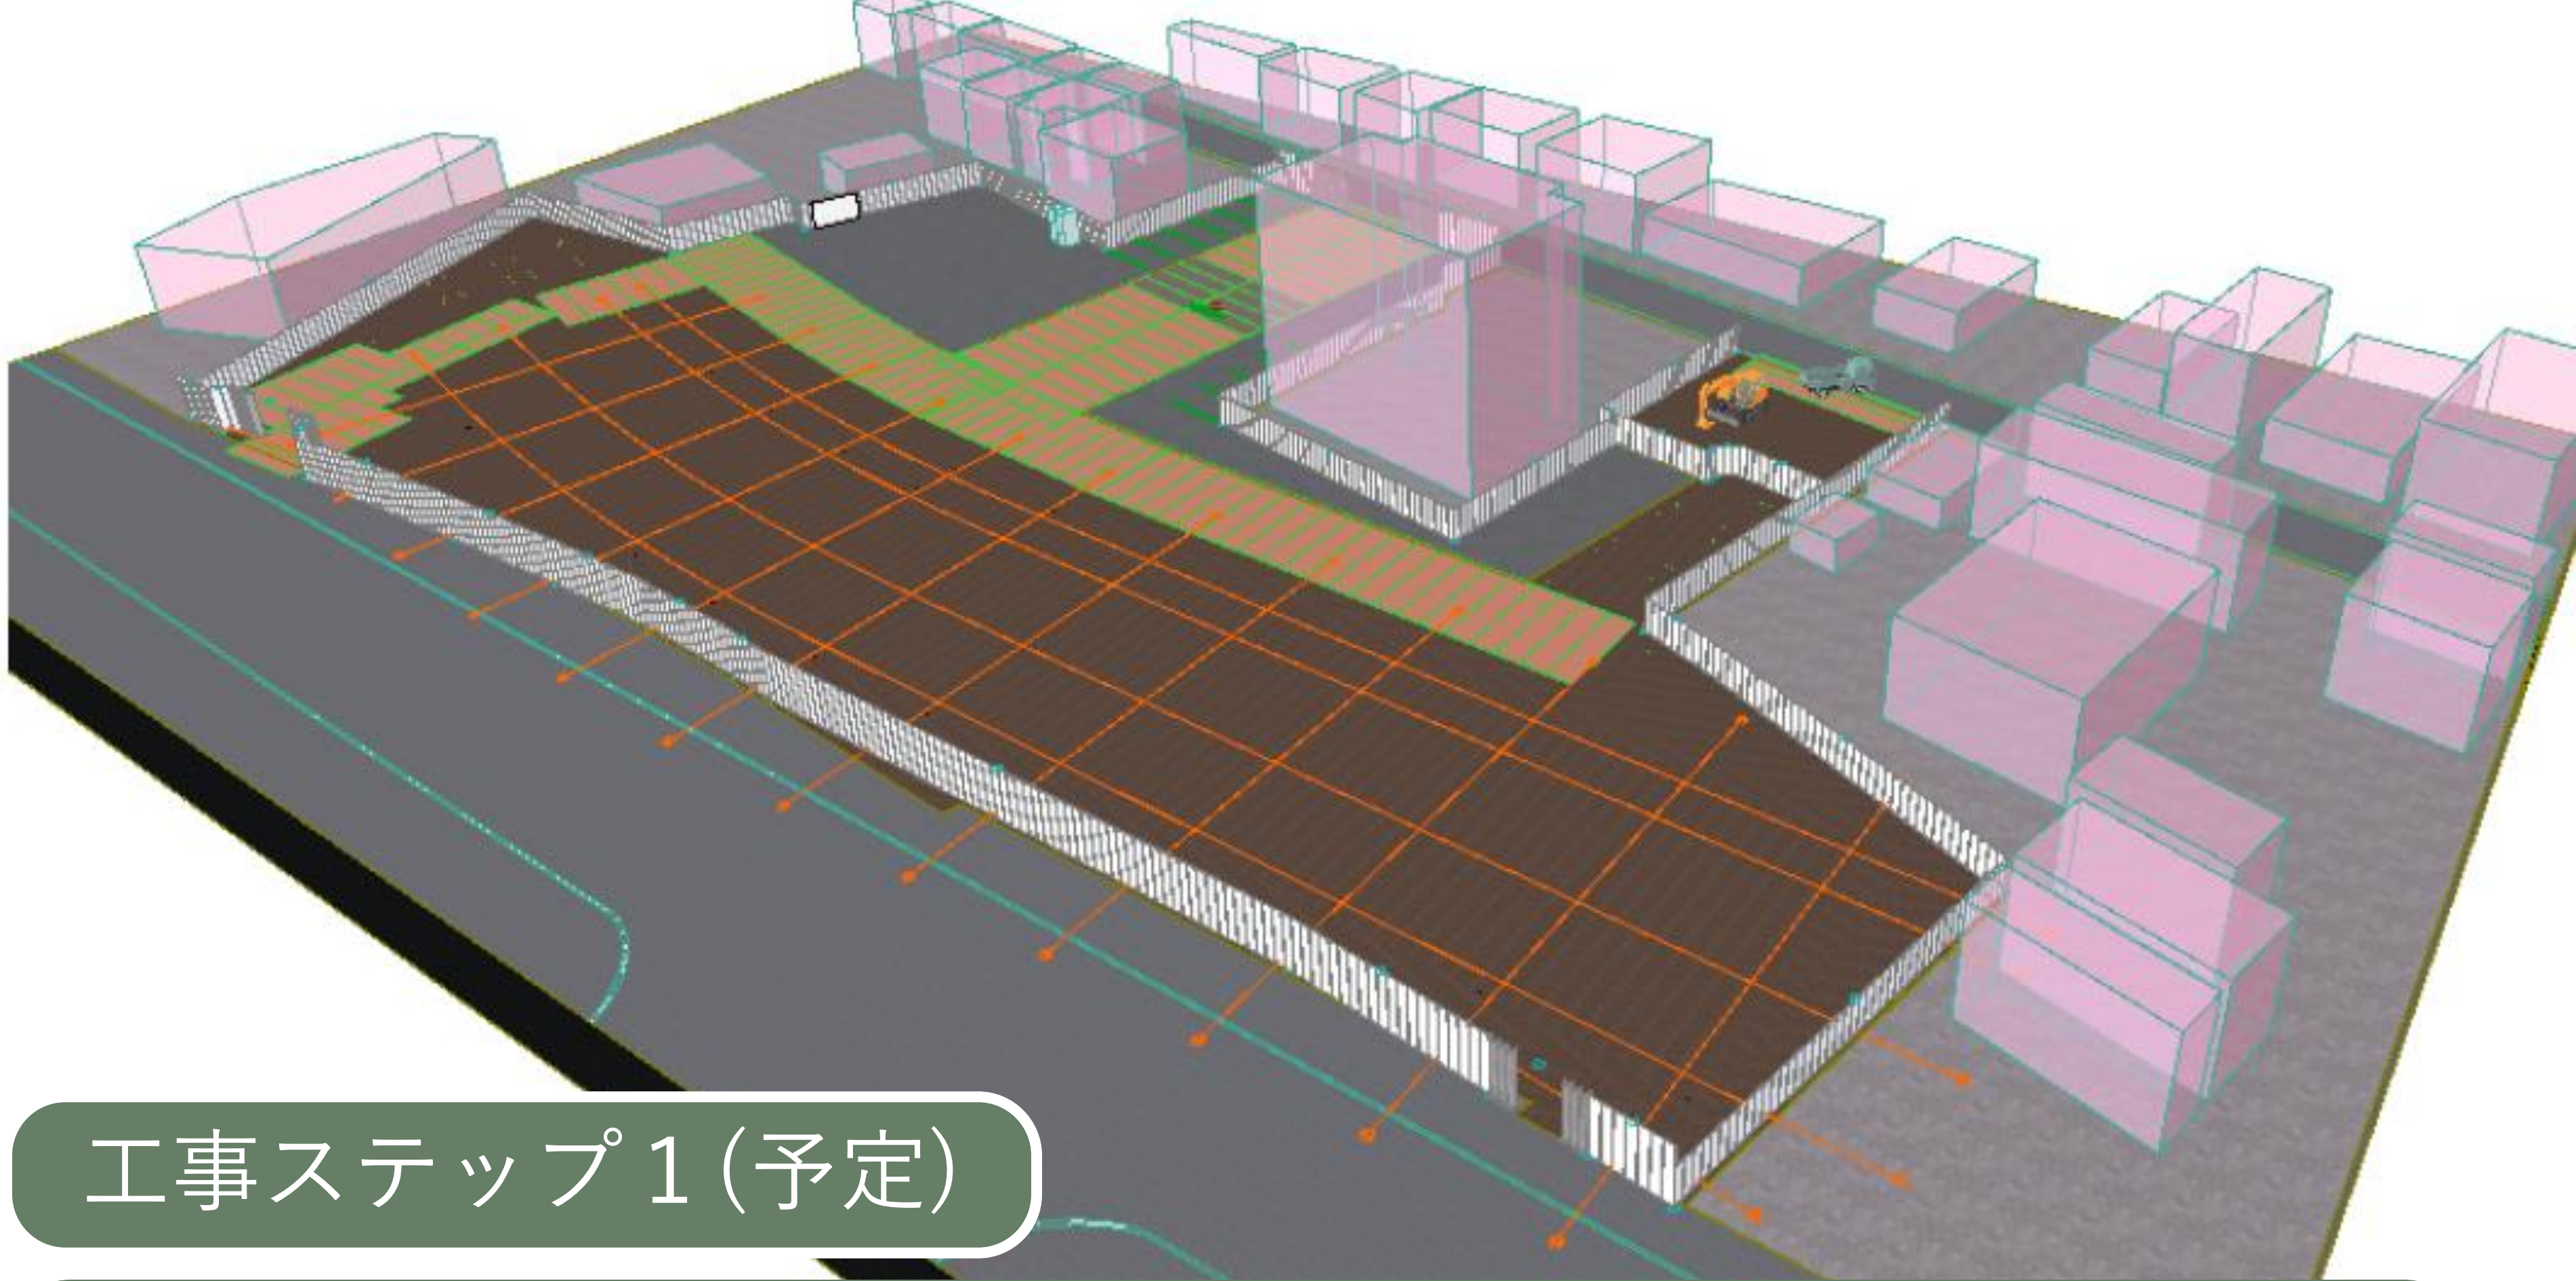


工事ステップ1 (予定)

R6.5月初旬～下旬：仮囲い、場内整備、既存解体

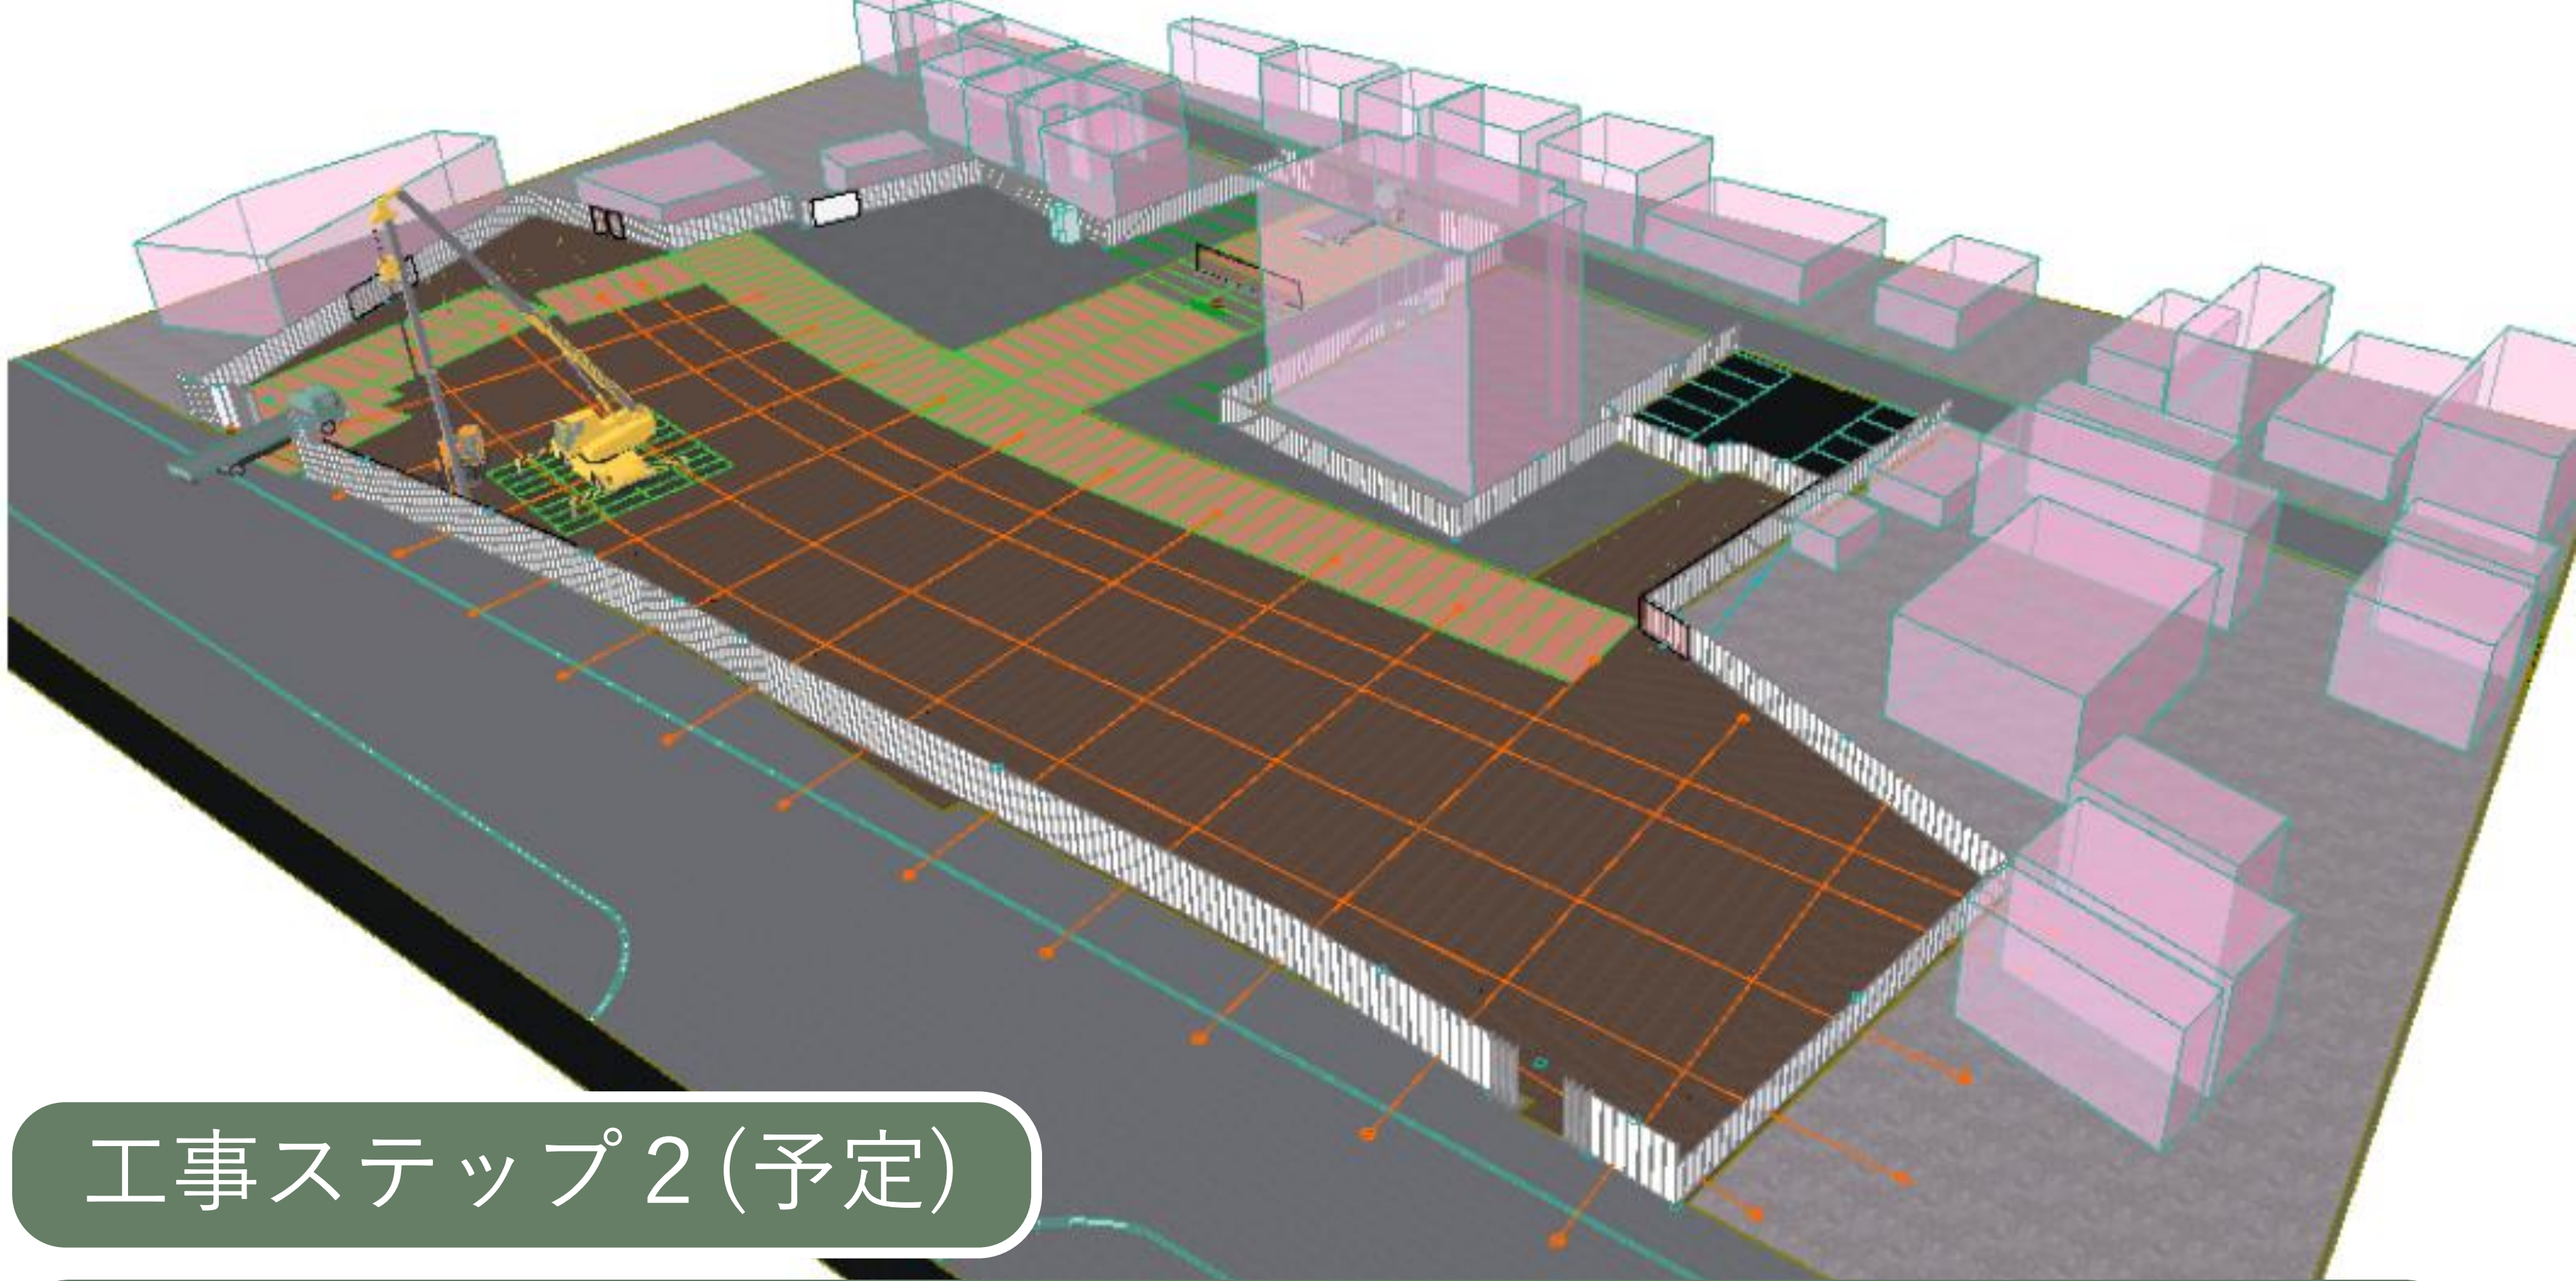


工事ステップ2(予定)

R6.5月下旬～6月中旬：山留H鋼打設

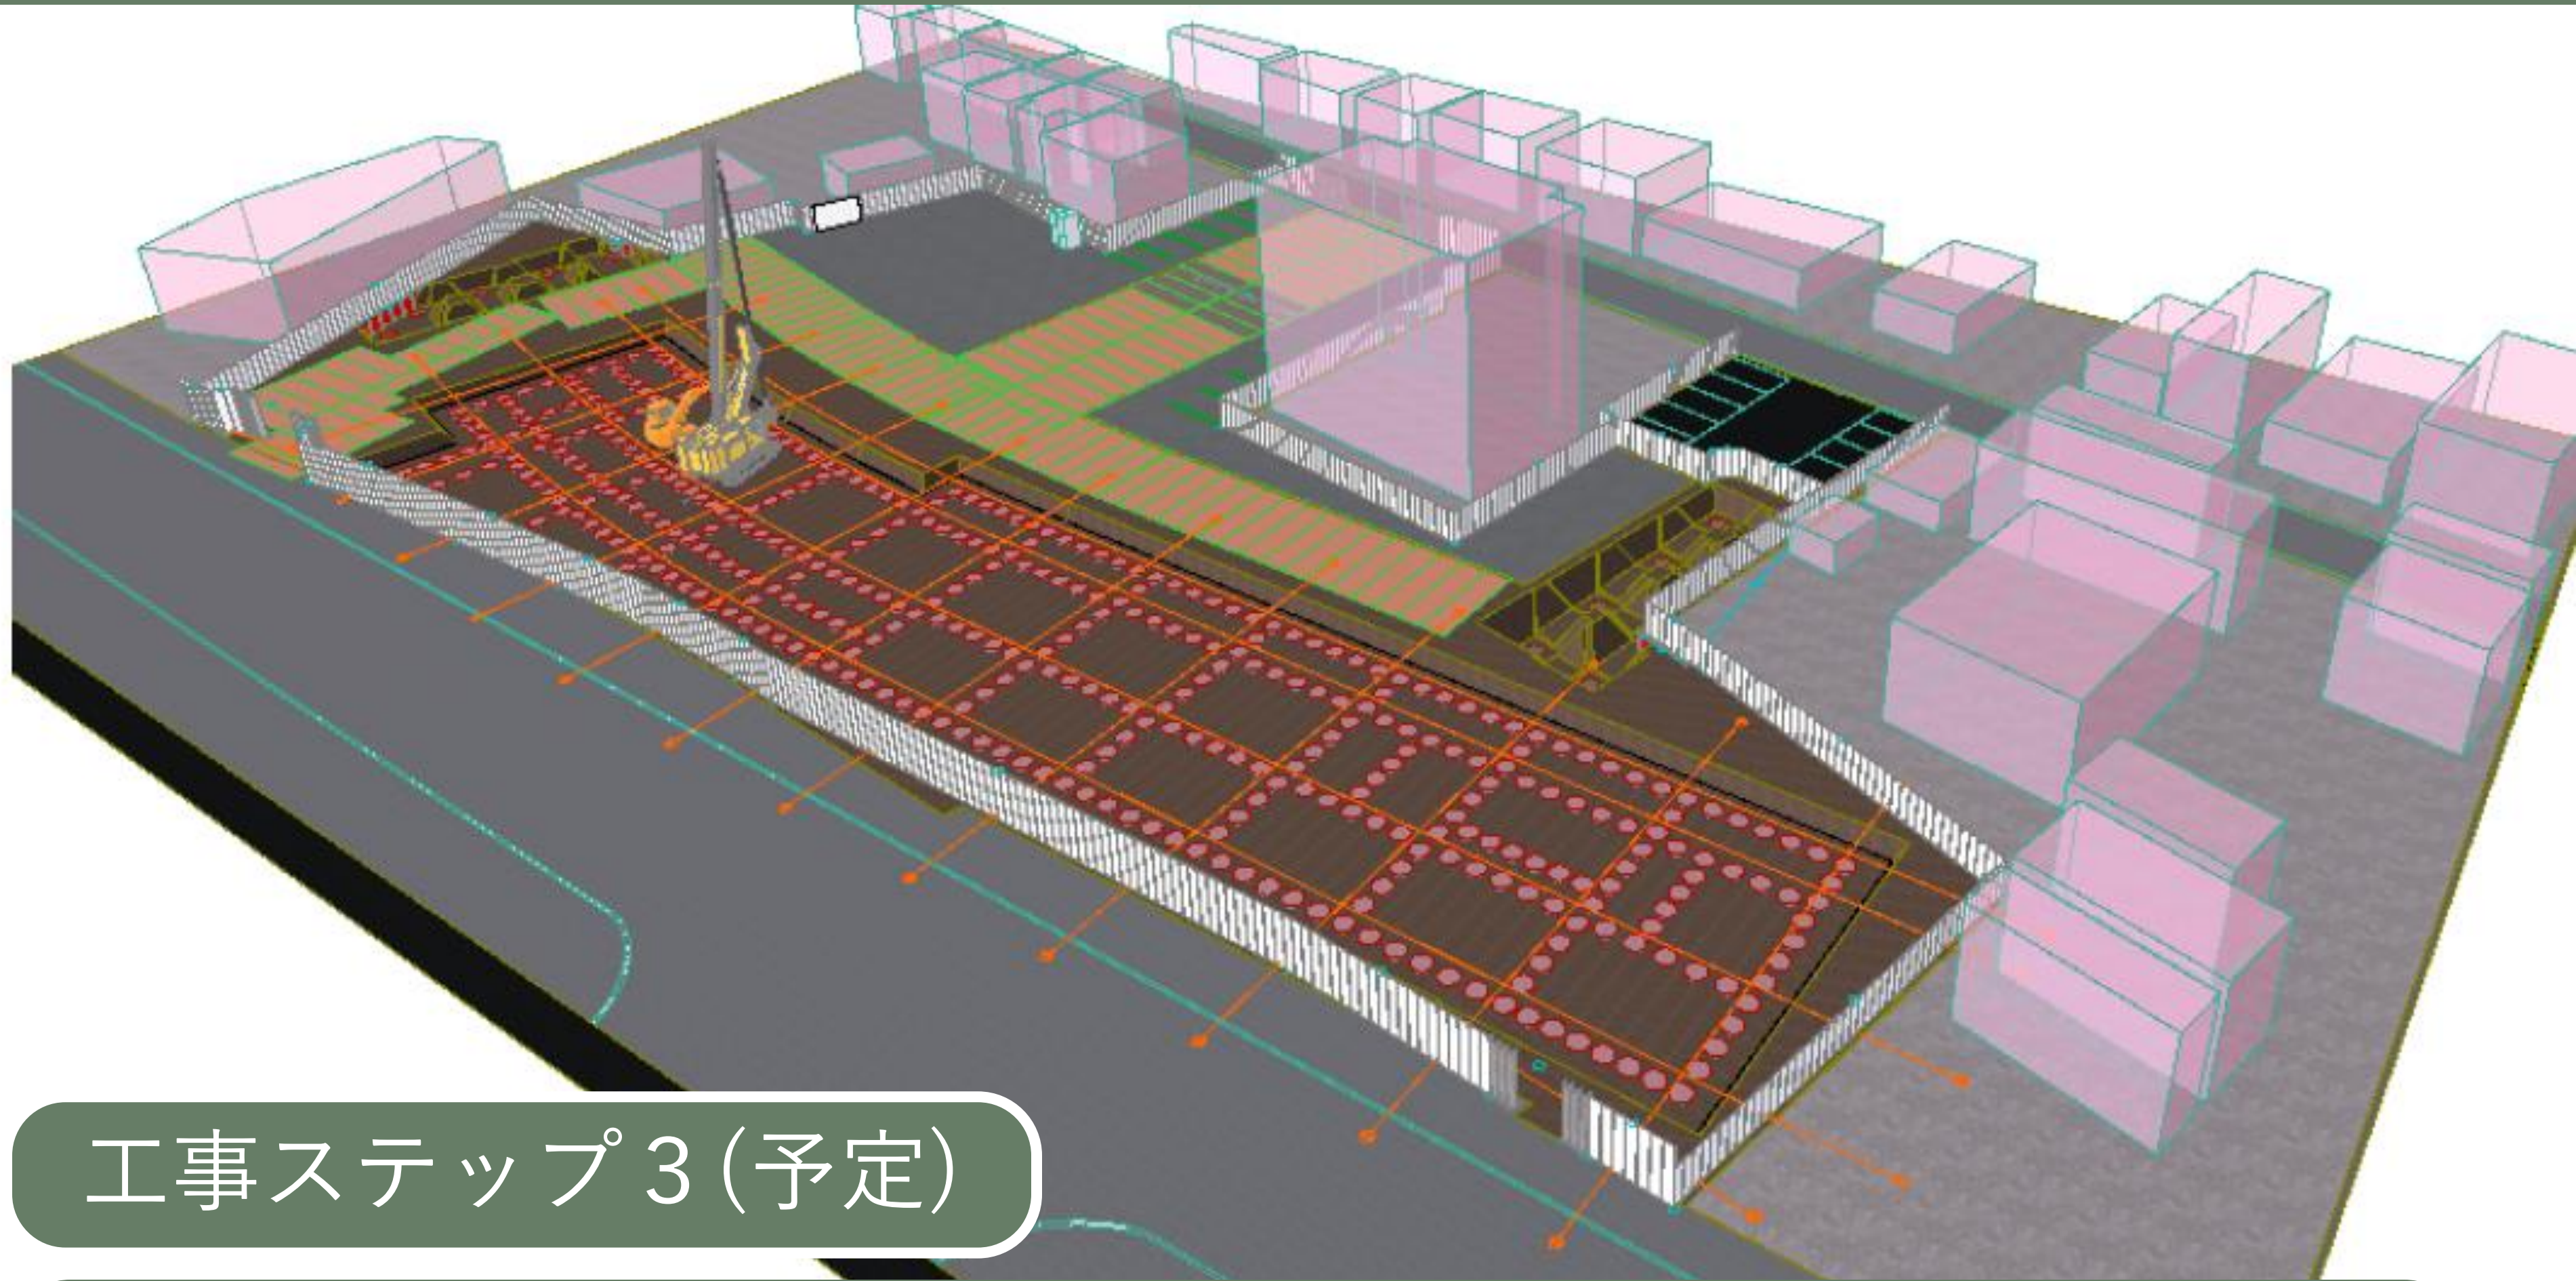


工事ステップ3 (予定)

R6.6月中旬～7月初旬：柱状改良工事

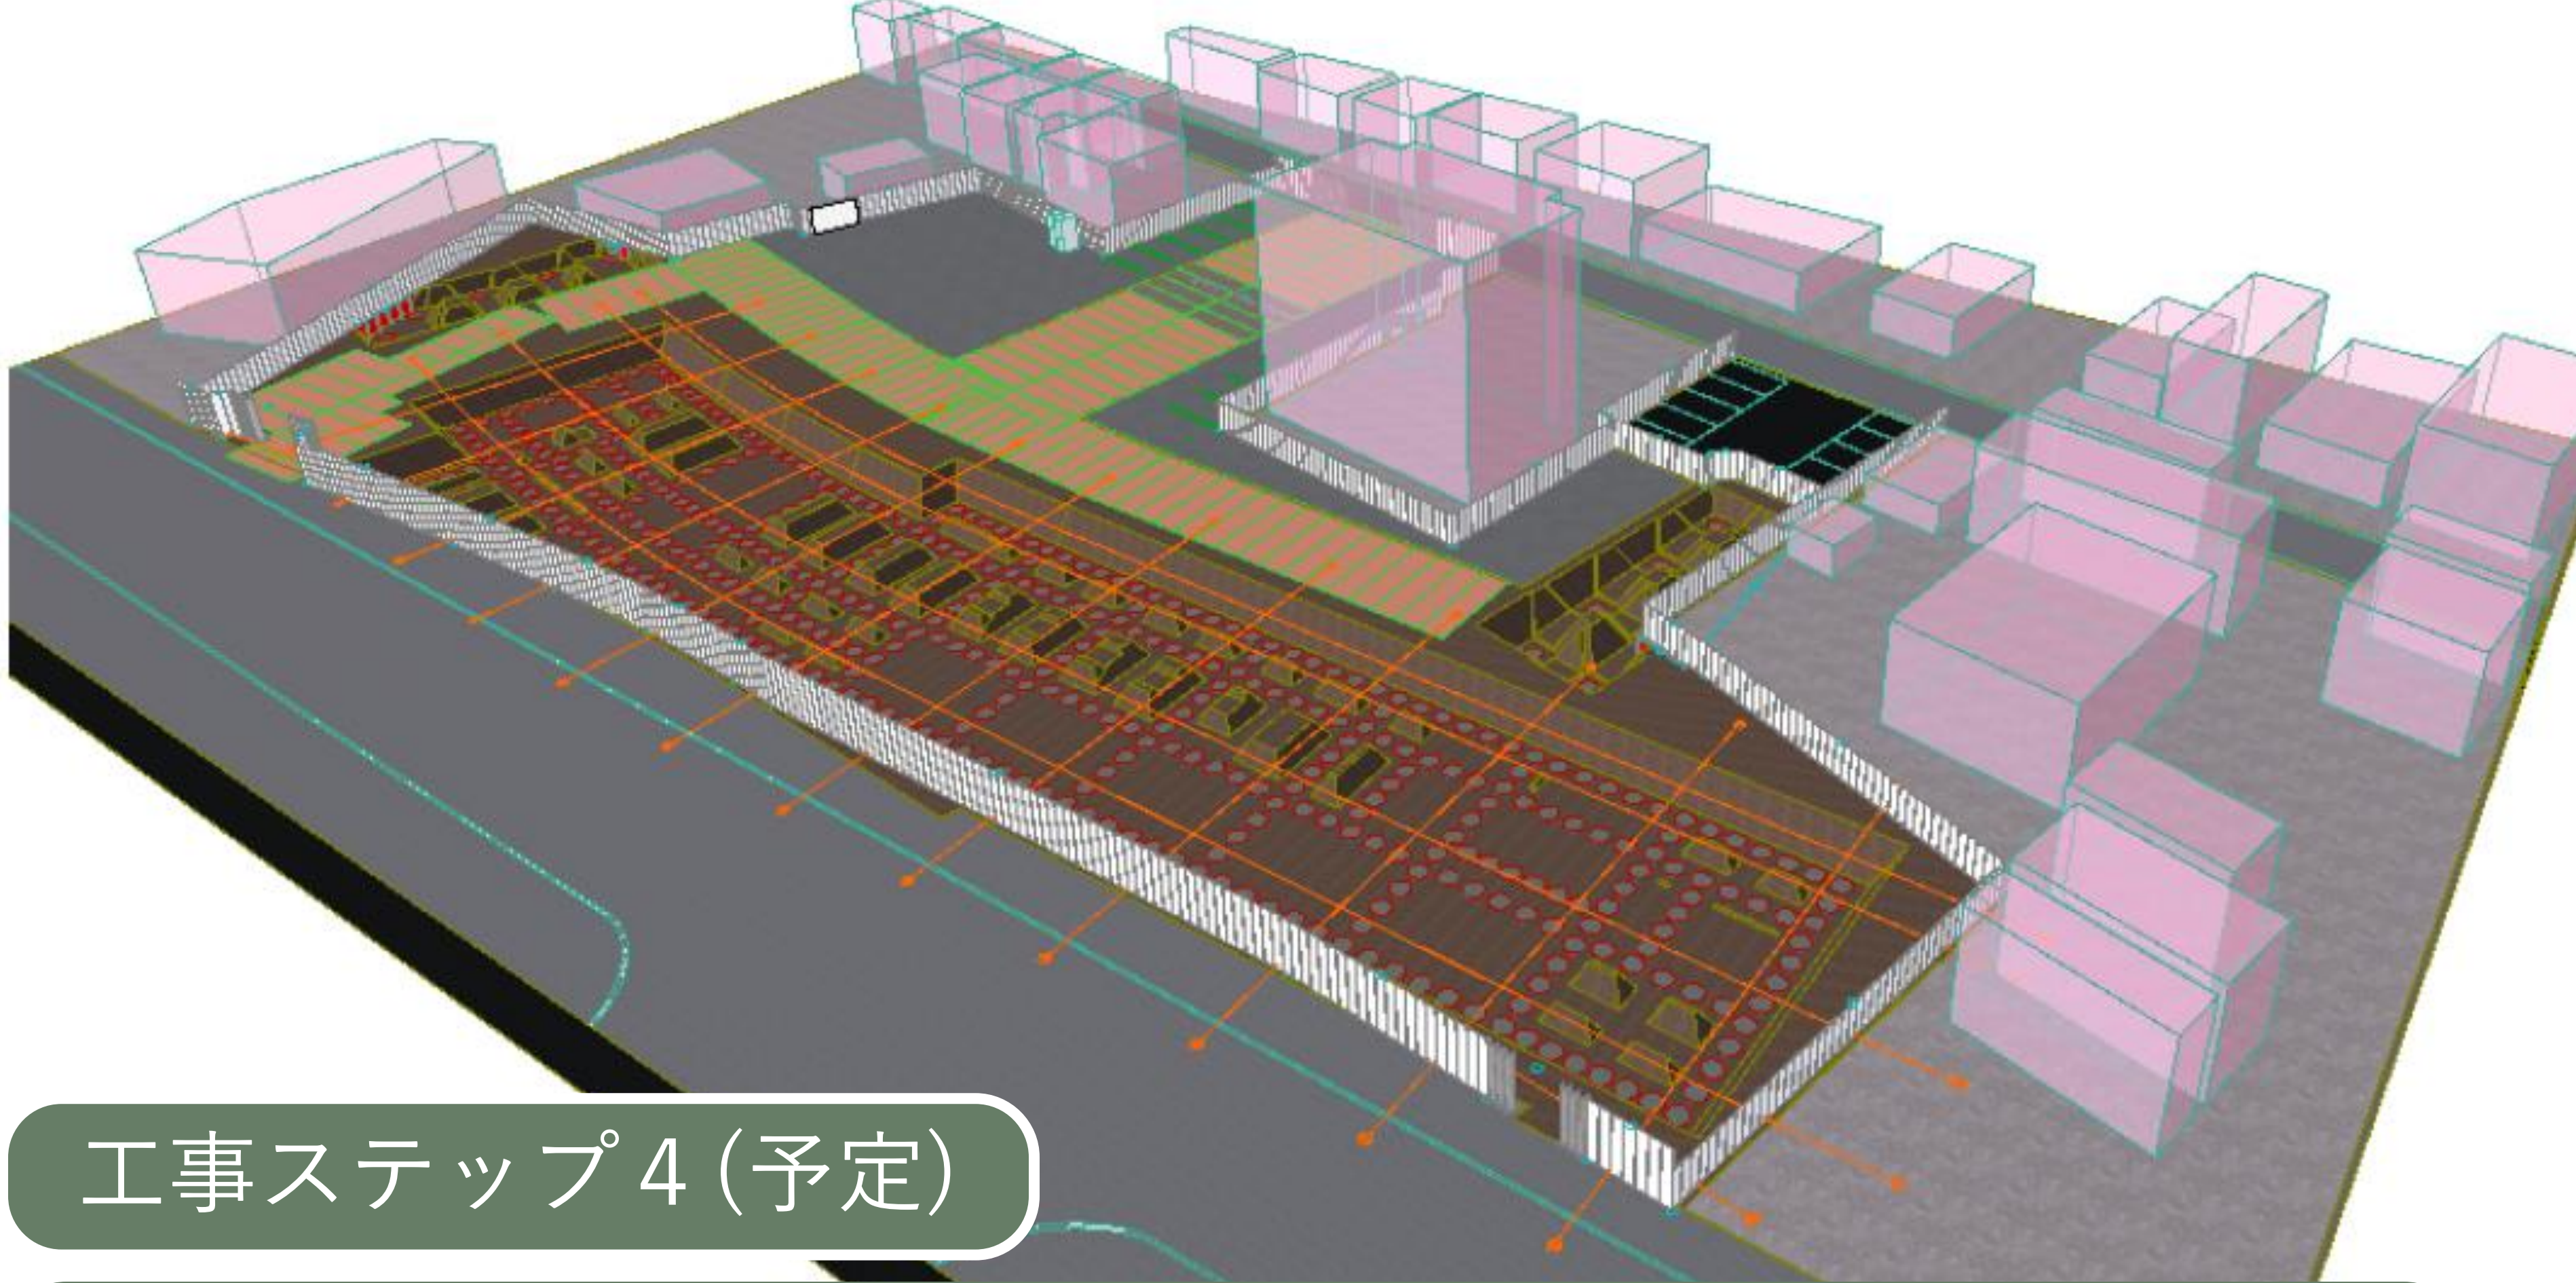


工事ステップ4 (予定)

R6.7月初旬～7月下旬：基礎掘削工事

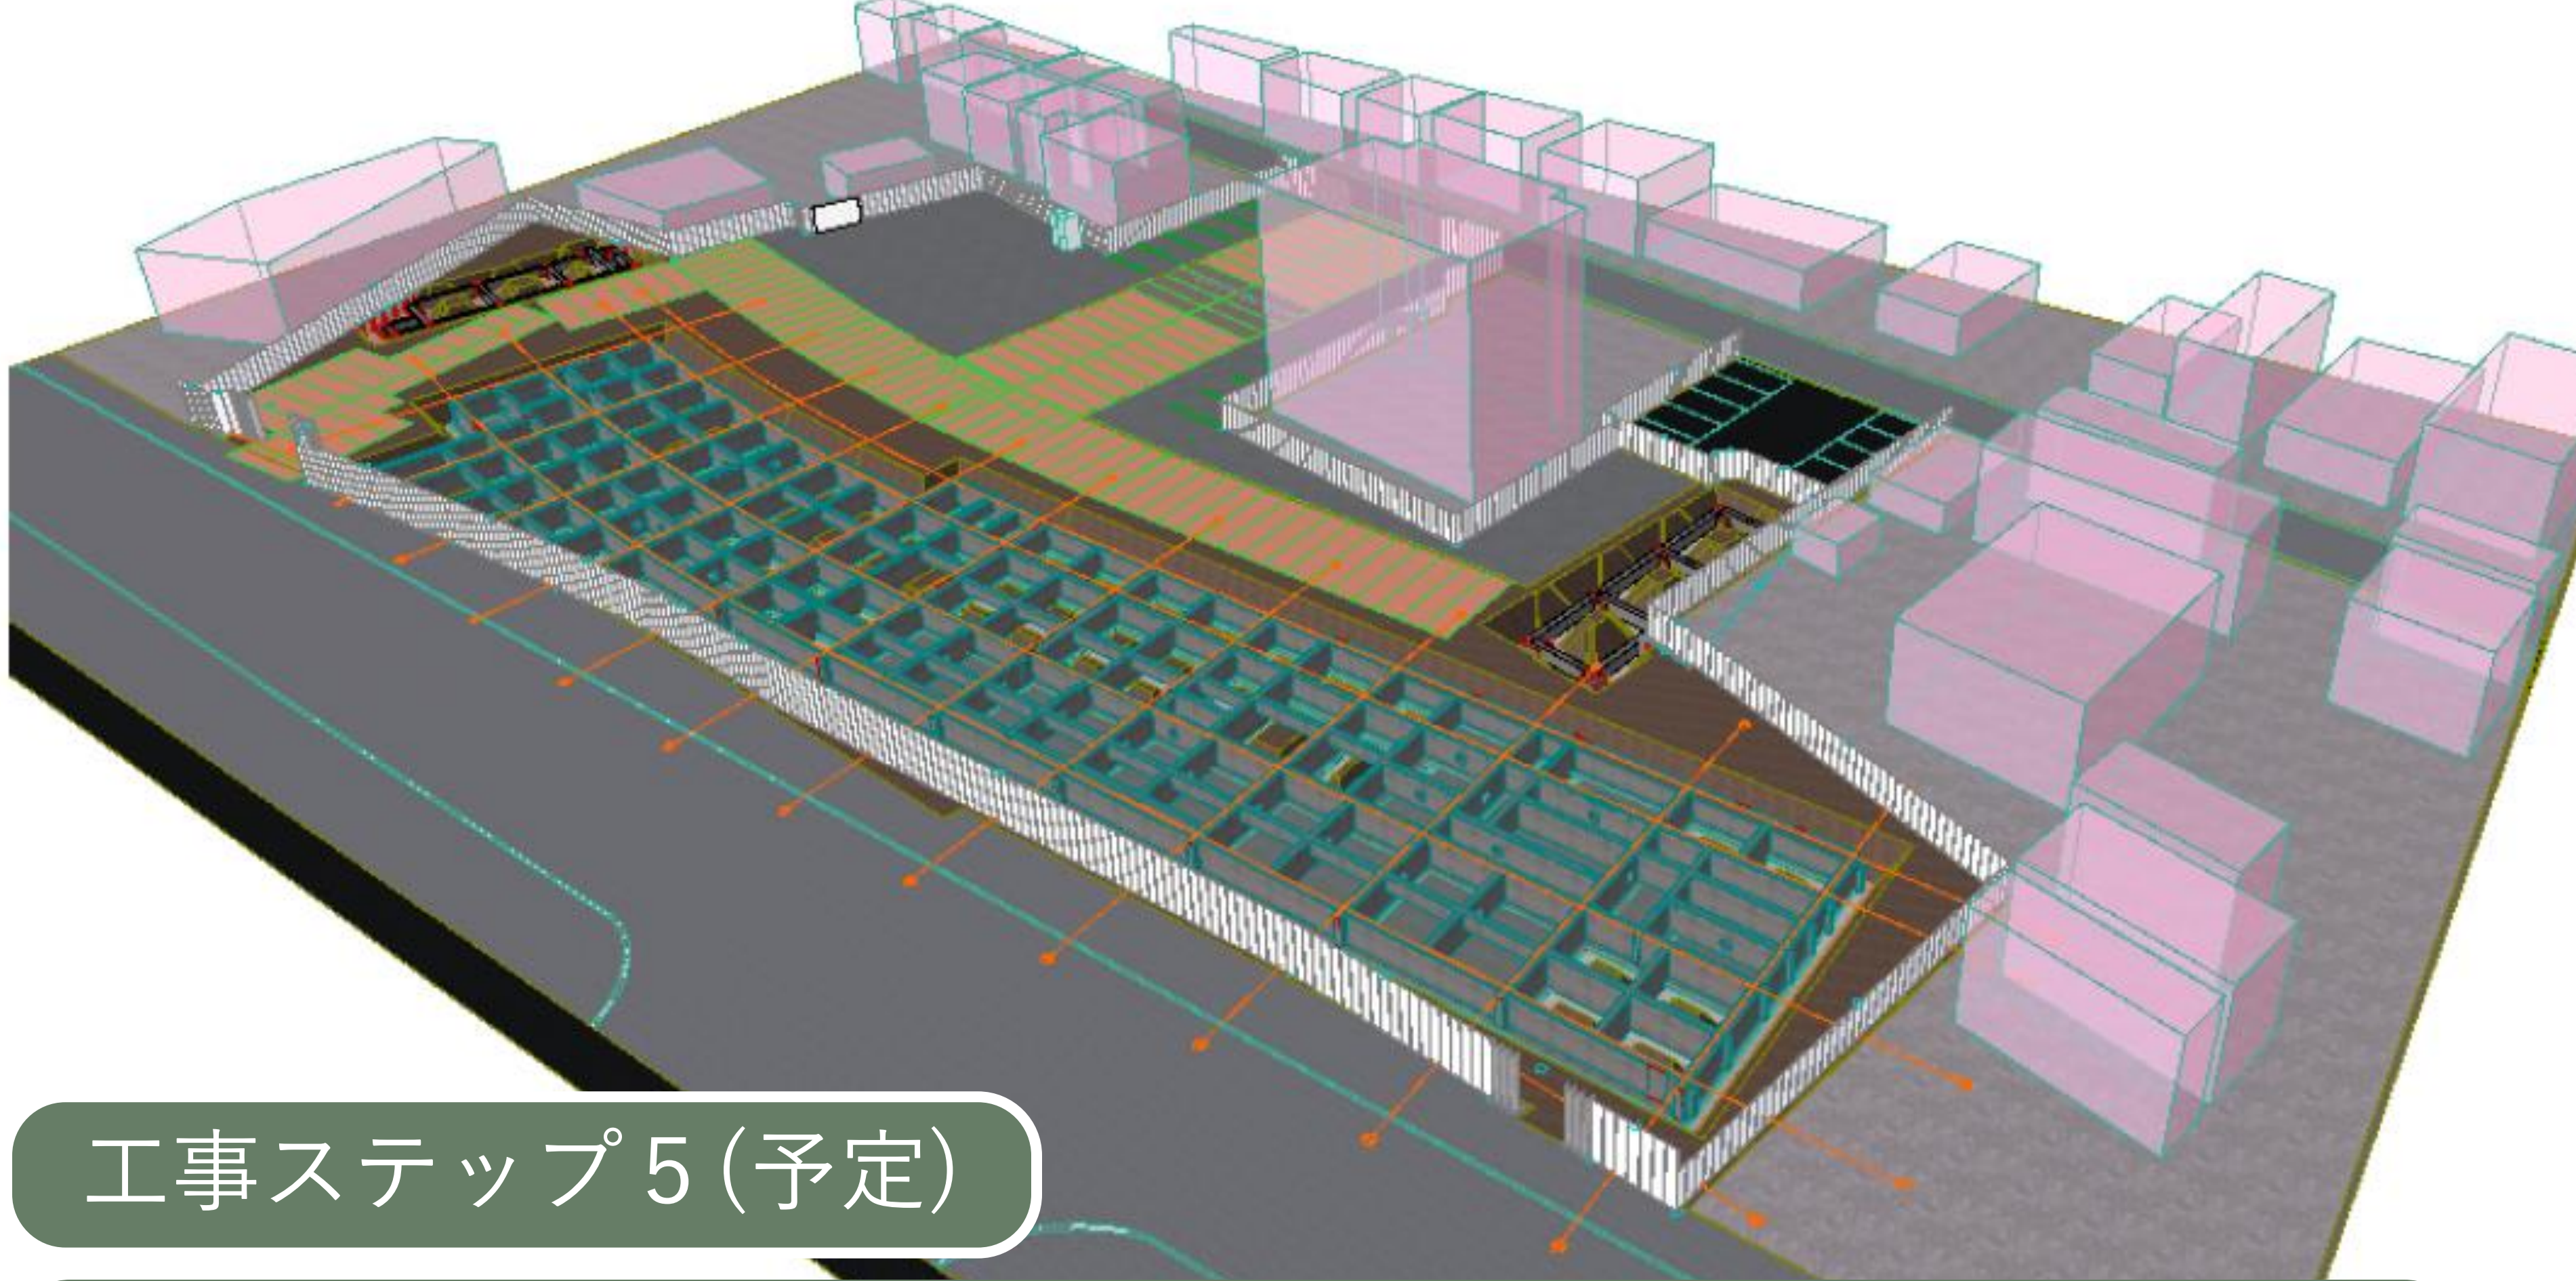


工事ステップ5 (予定)

R6.7月下旬～9月中旬：基礎躯体工事・埋戻し

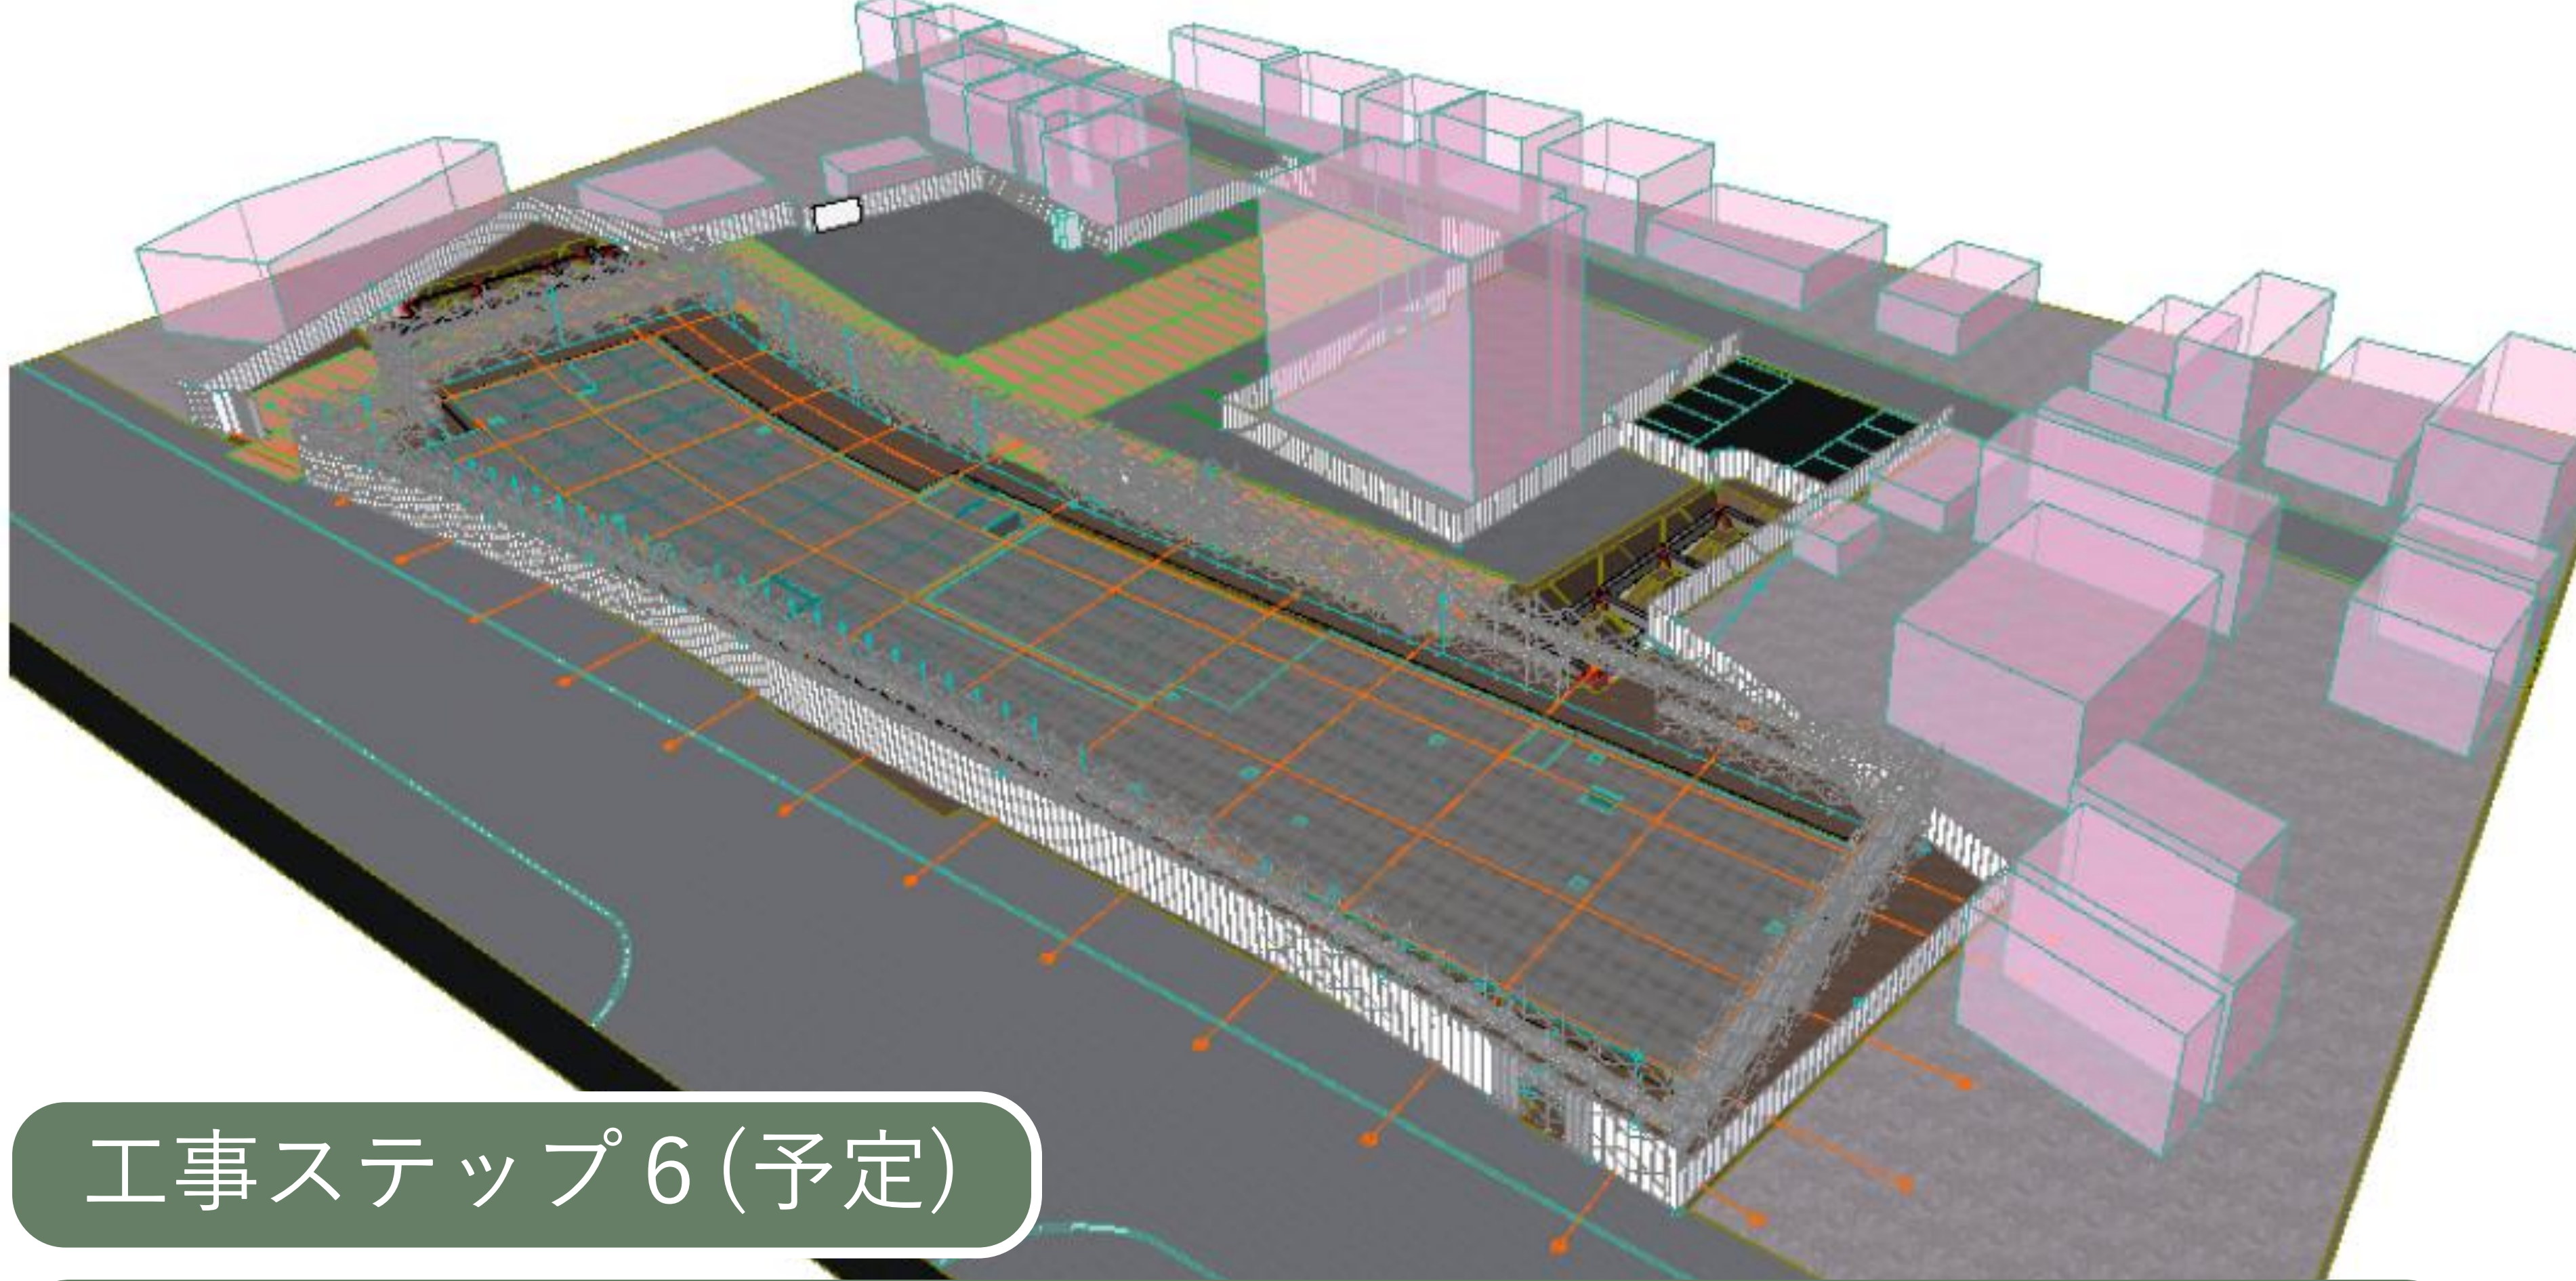


工事ステップ6 (予定)

R6.9月中旬～9月下旬：1F床工事、外部足場架け

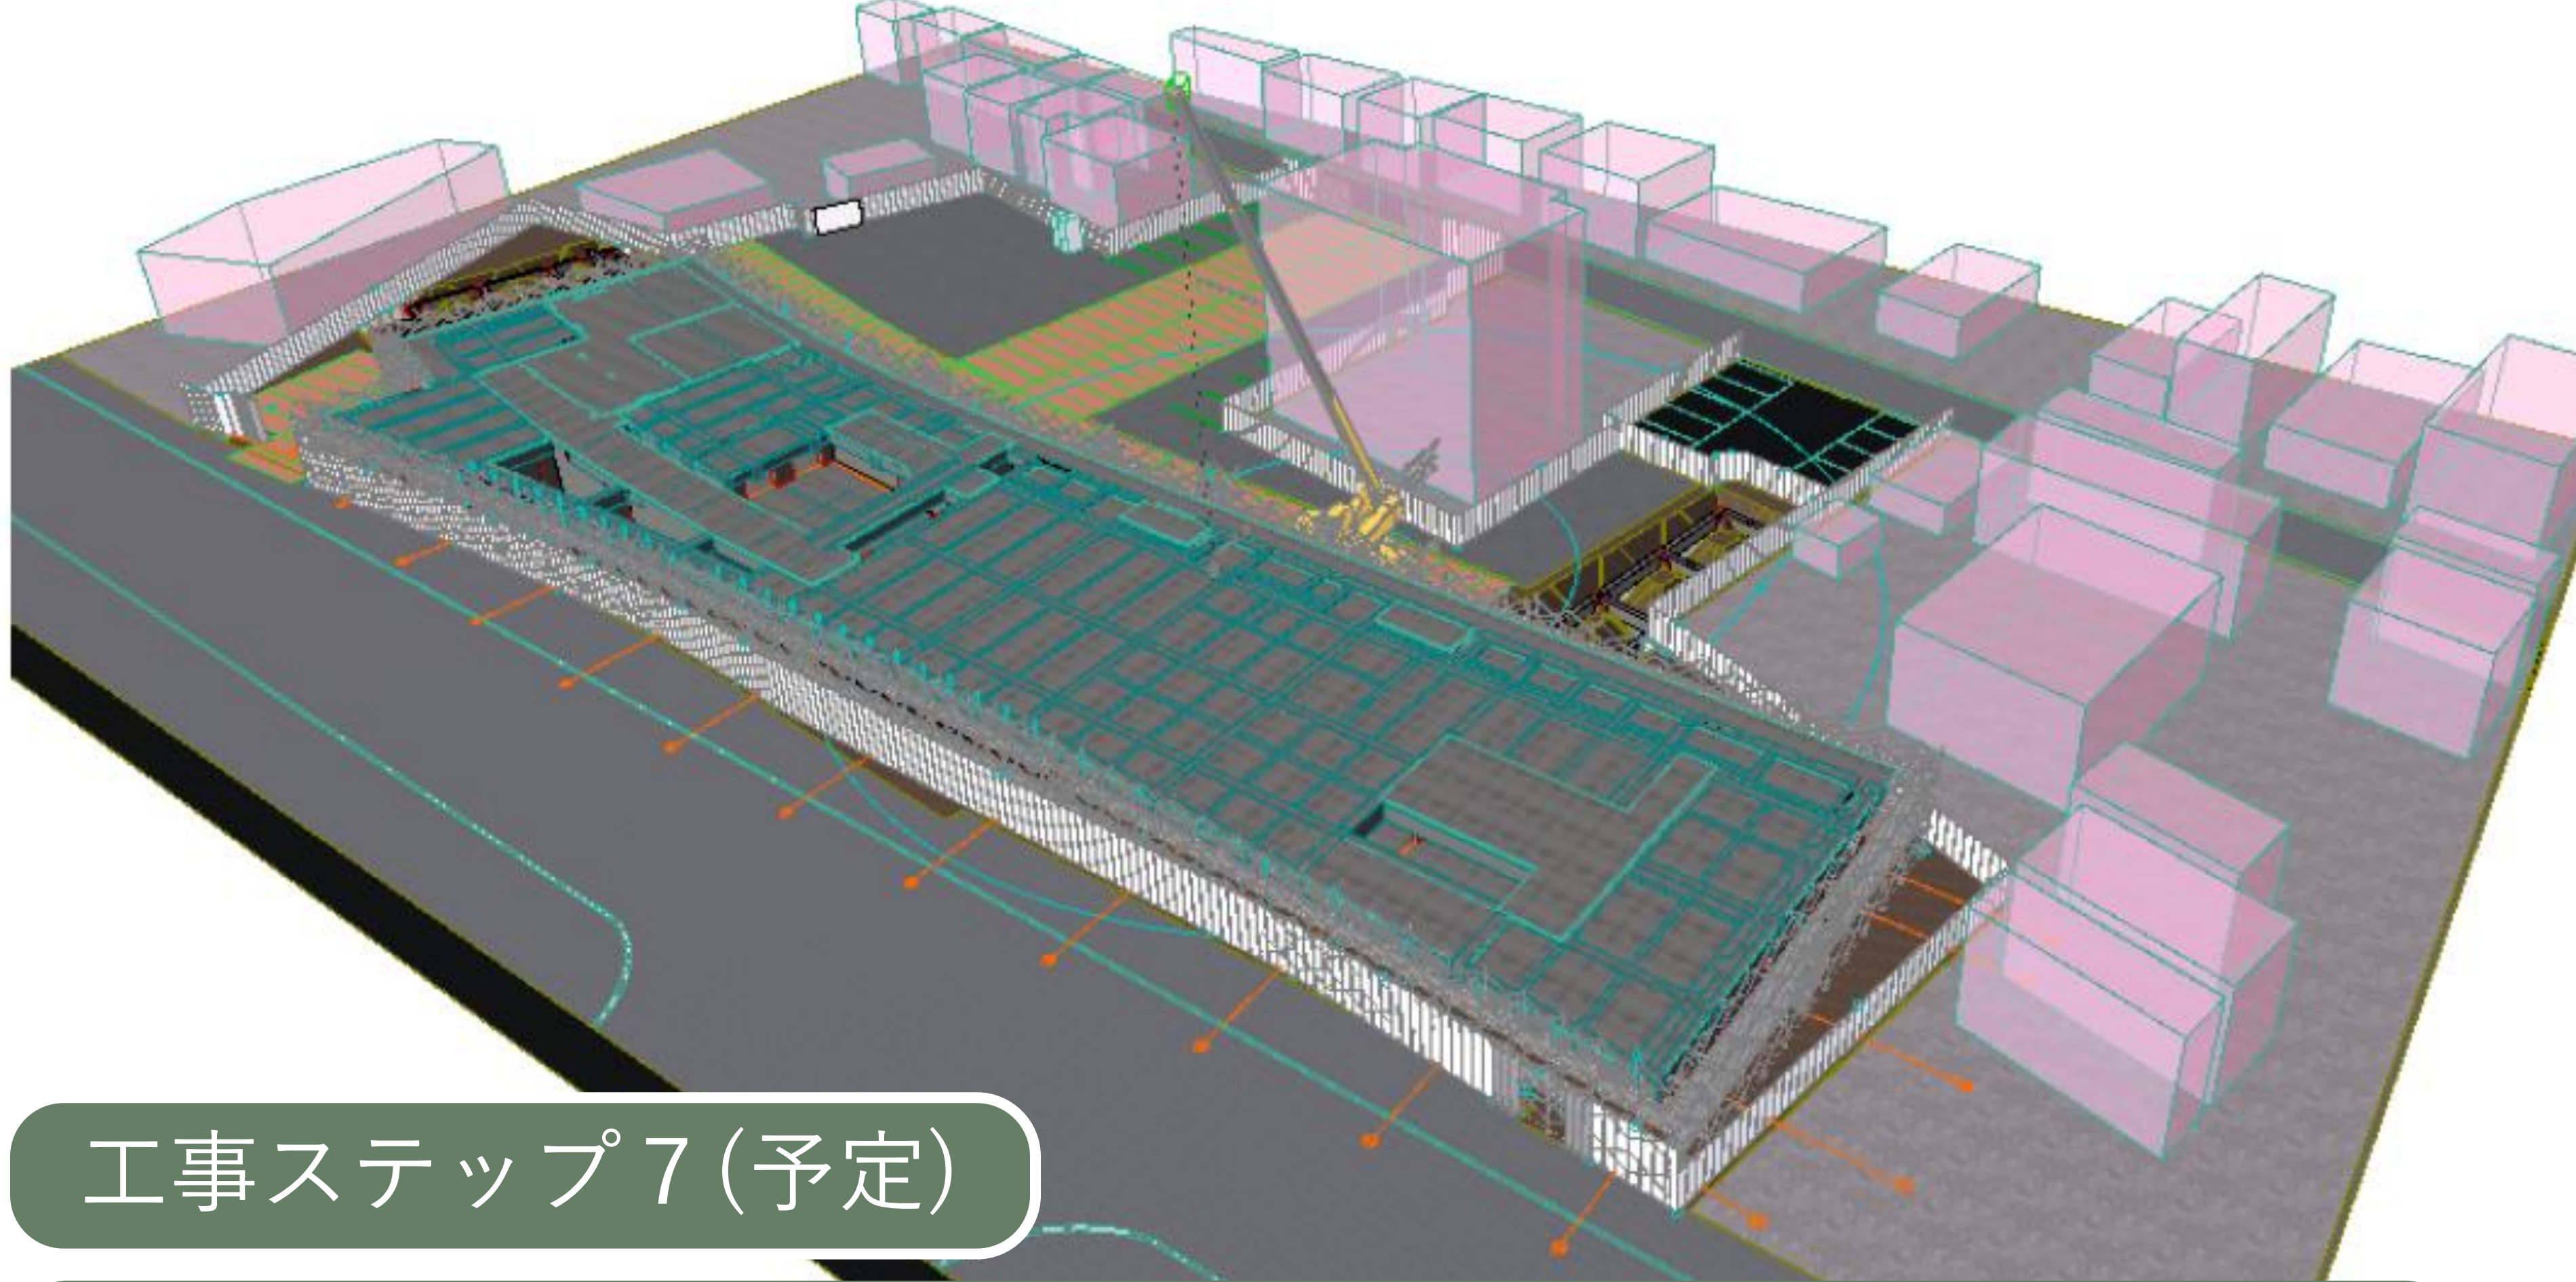


工事ステップ7(予定)

R6.9月下旬～12月上旬：1F立上り躯体工事

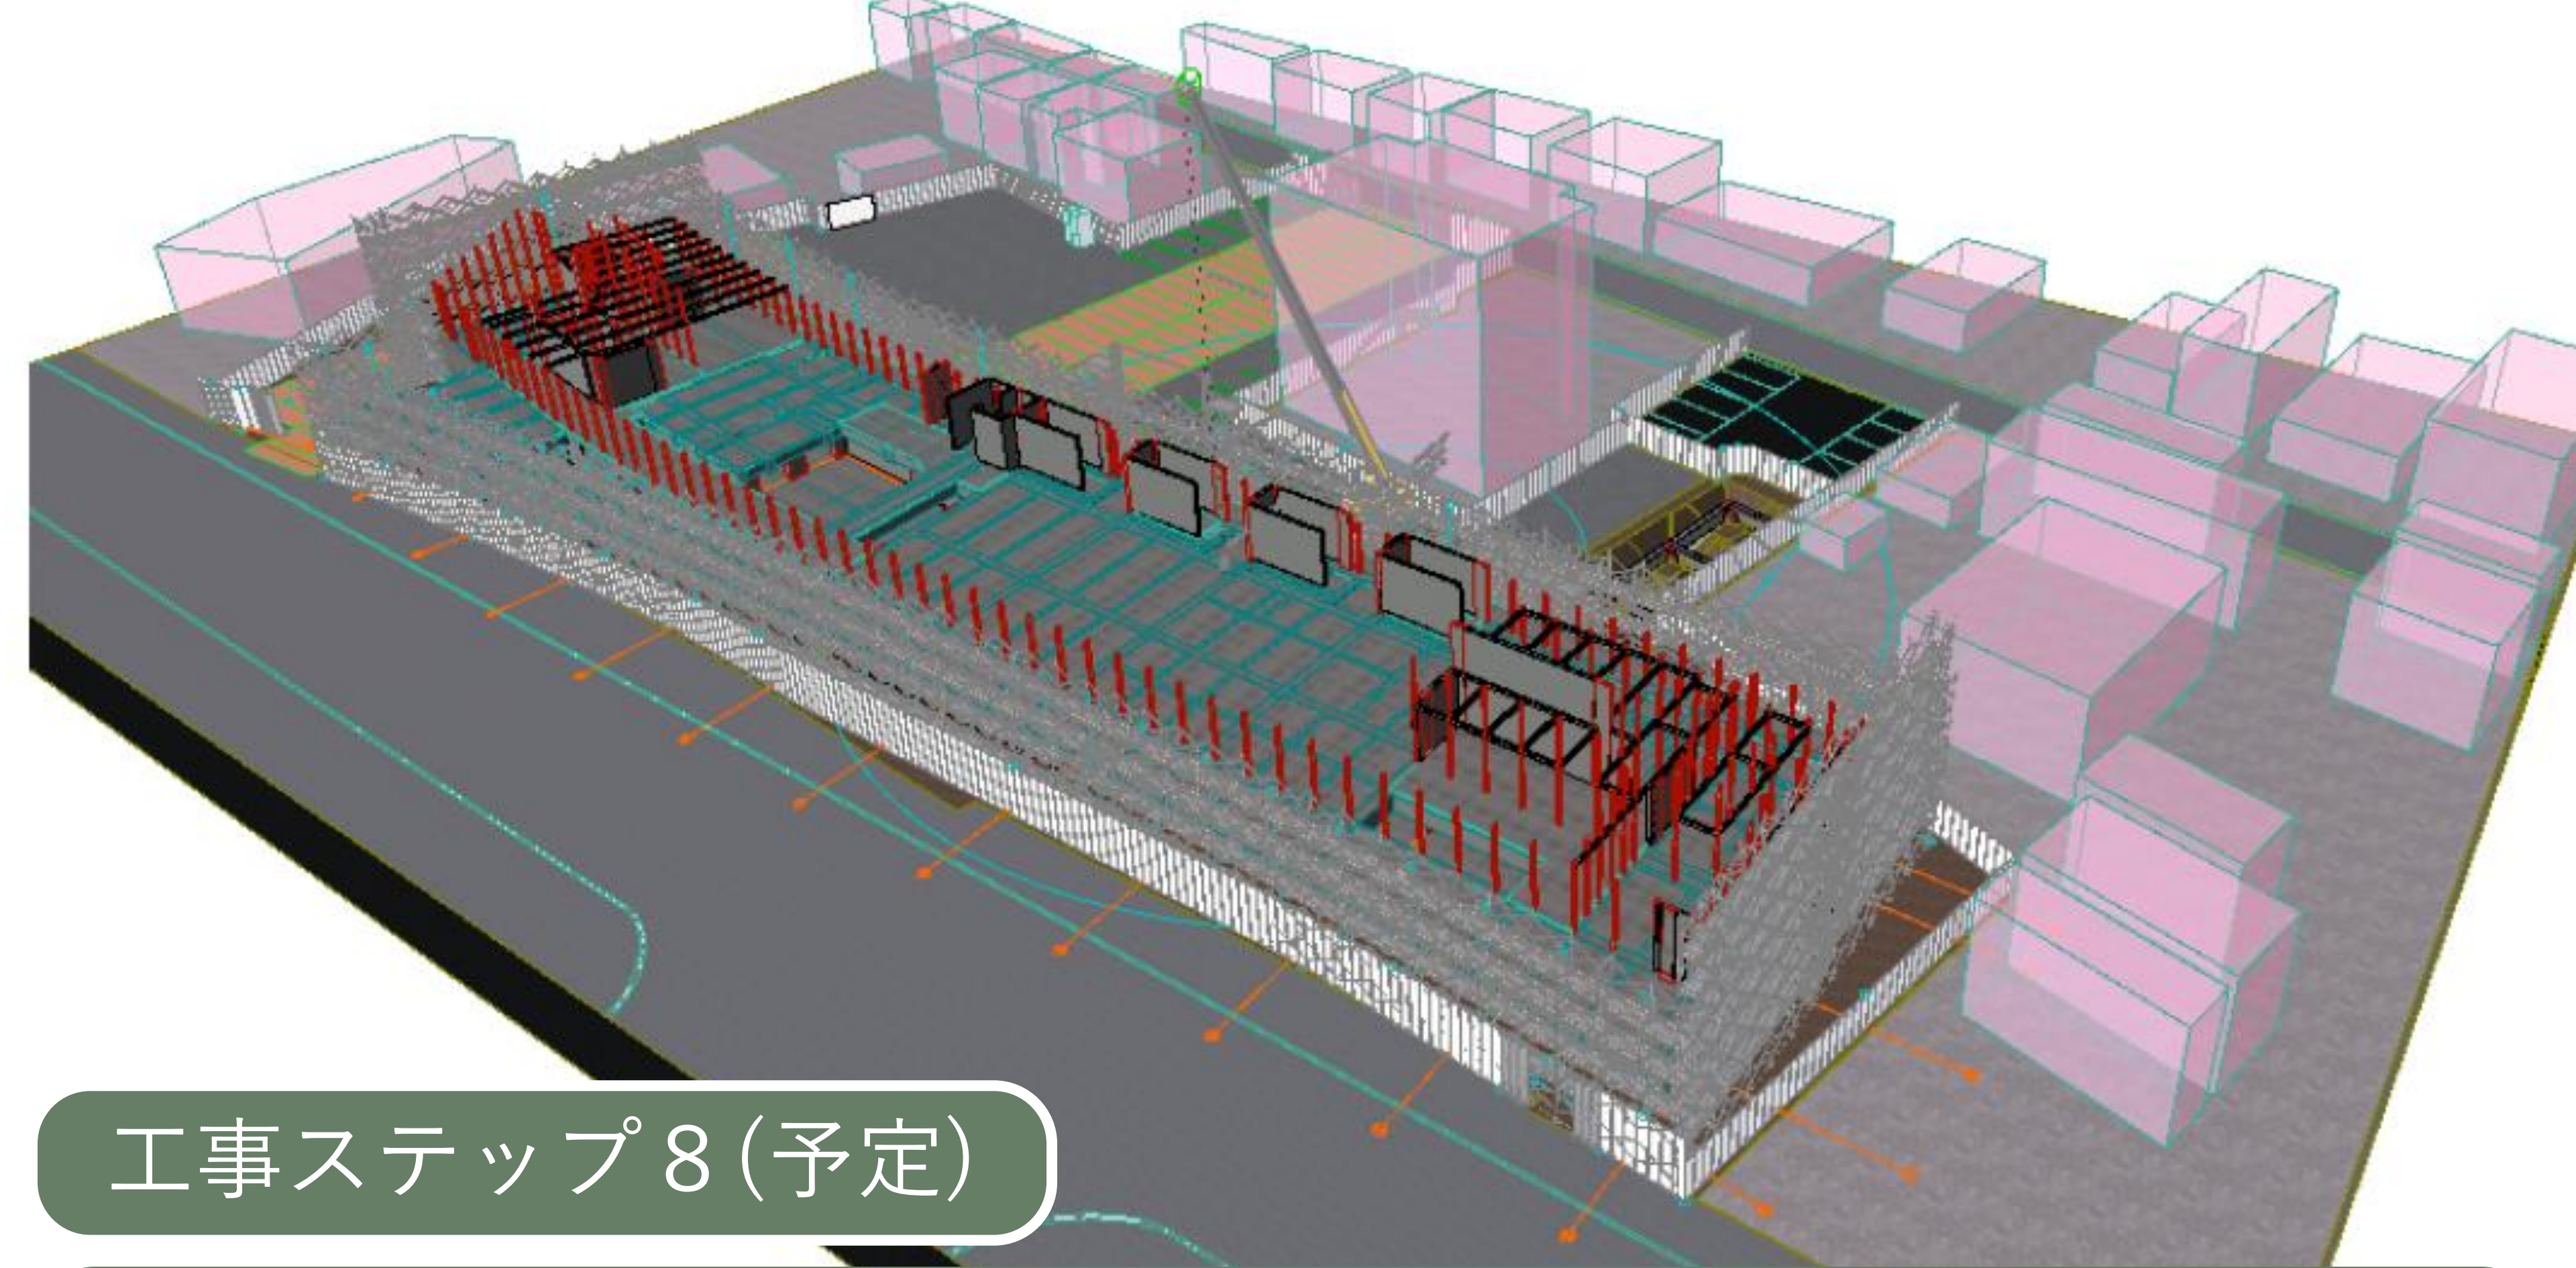


工事ステップ8 (予定)

R6.12月上旬～12月下旬：2F立上り躯体工事・順次1F仕上げ工事開始

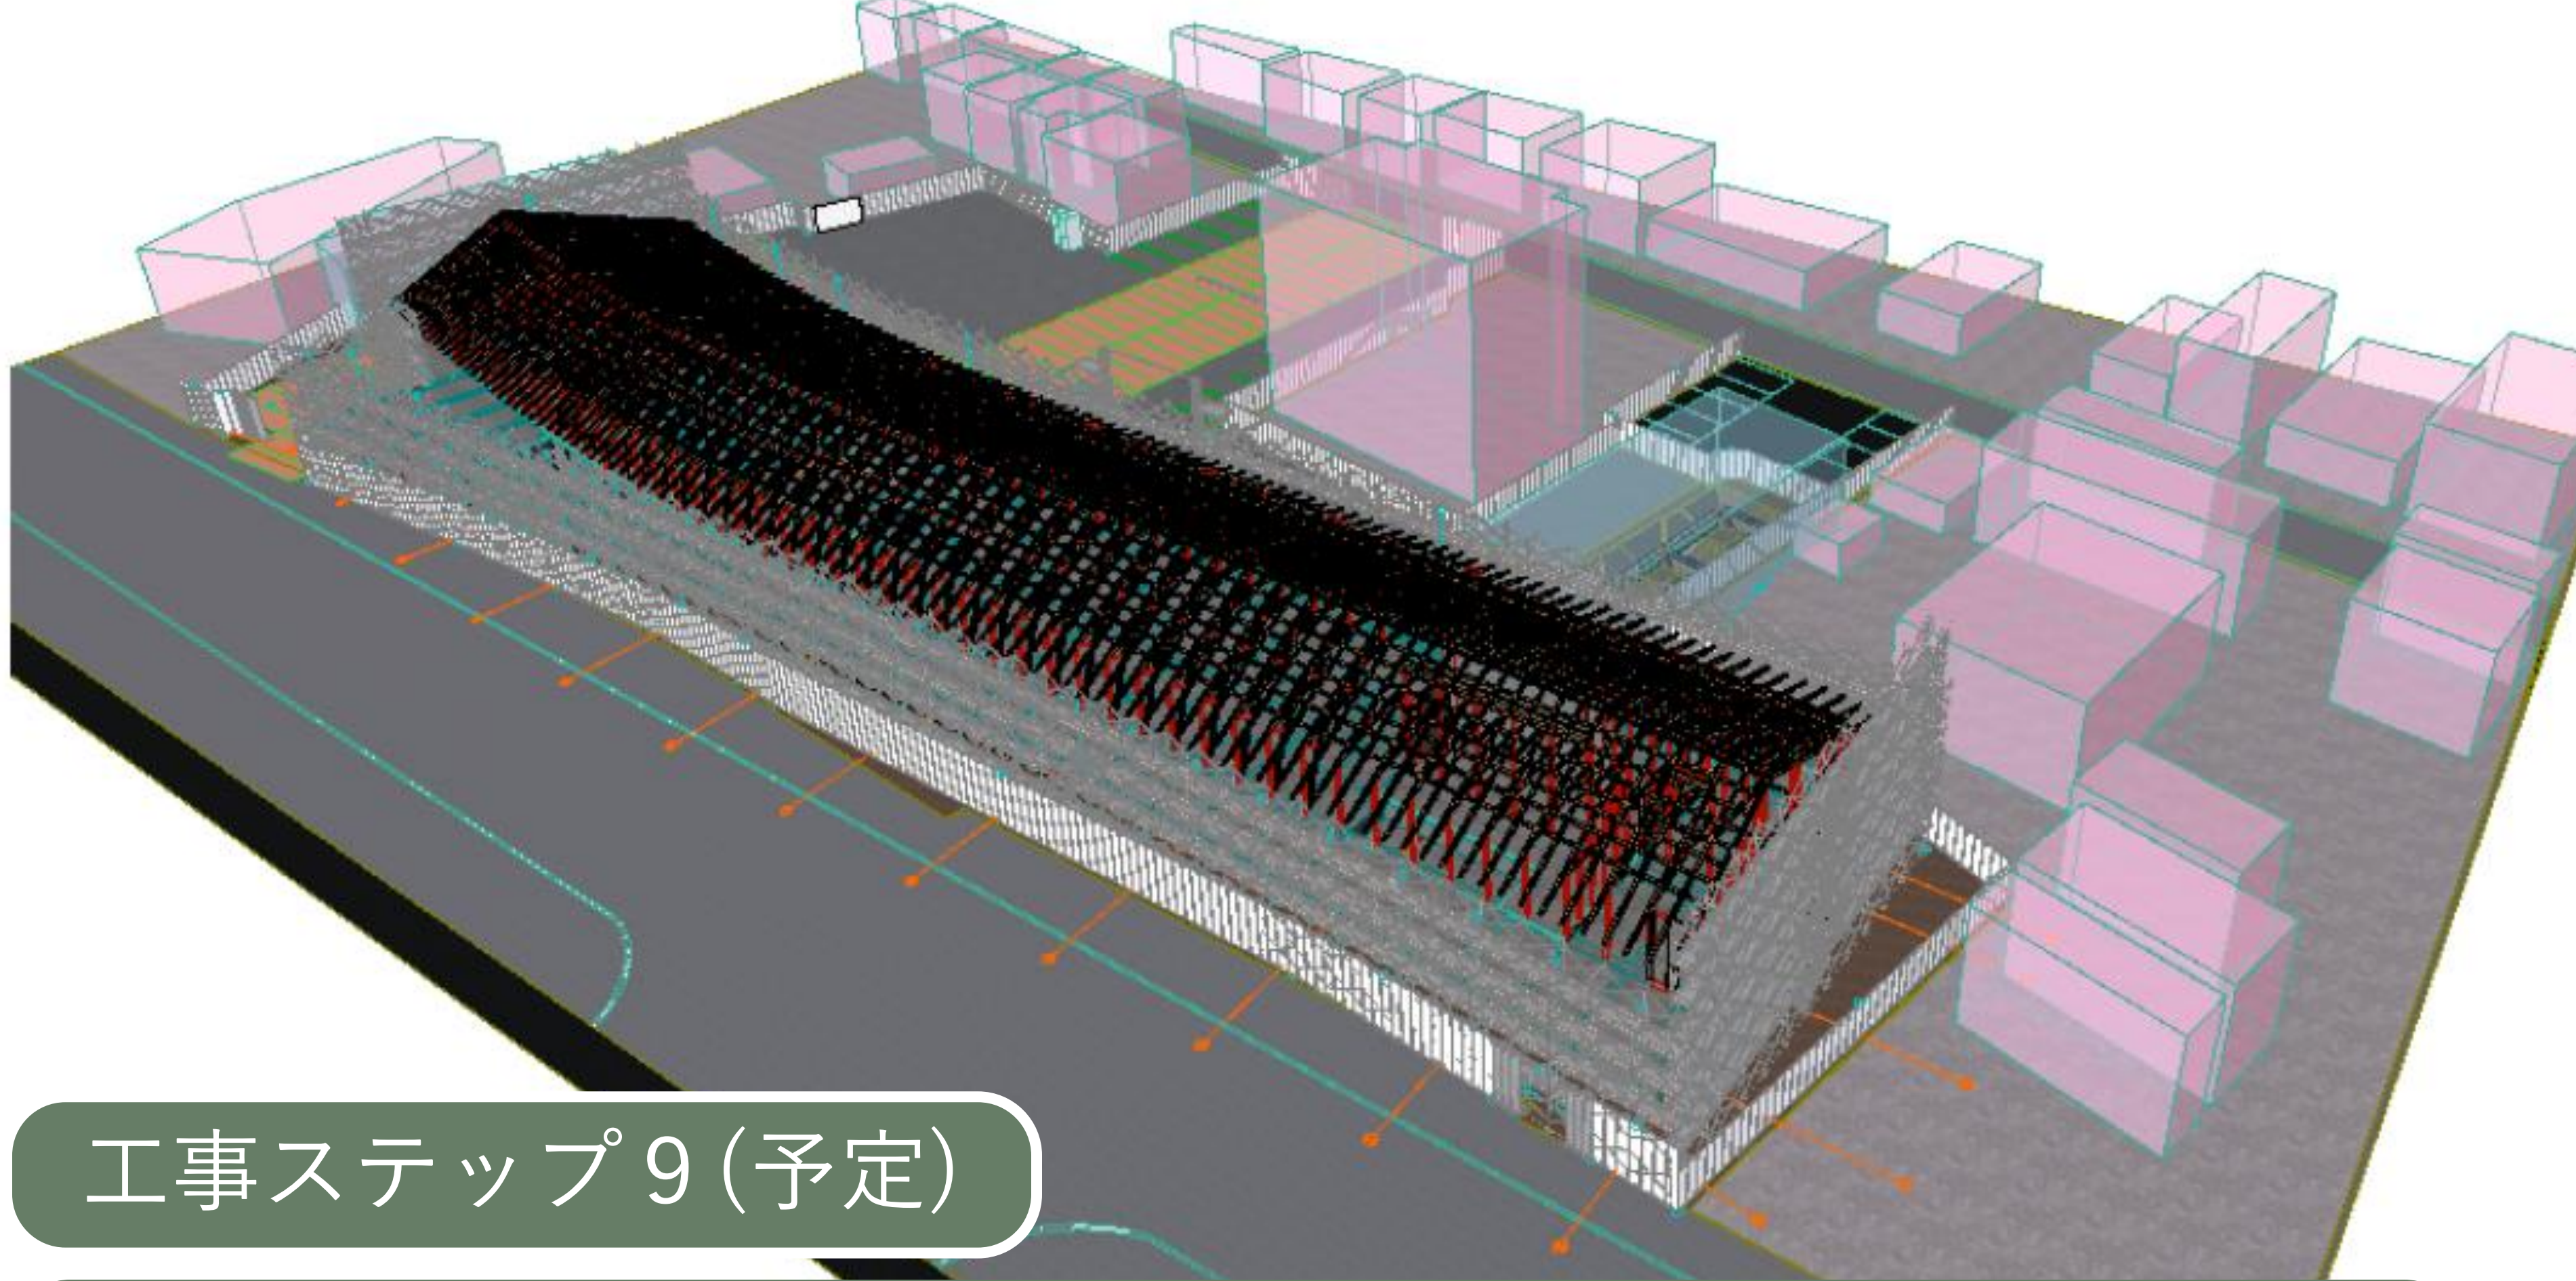


工事ステップ9 (予定)

R7.1月上旬～3月中旬：2F木軸、屋根工事

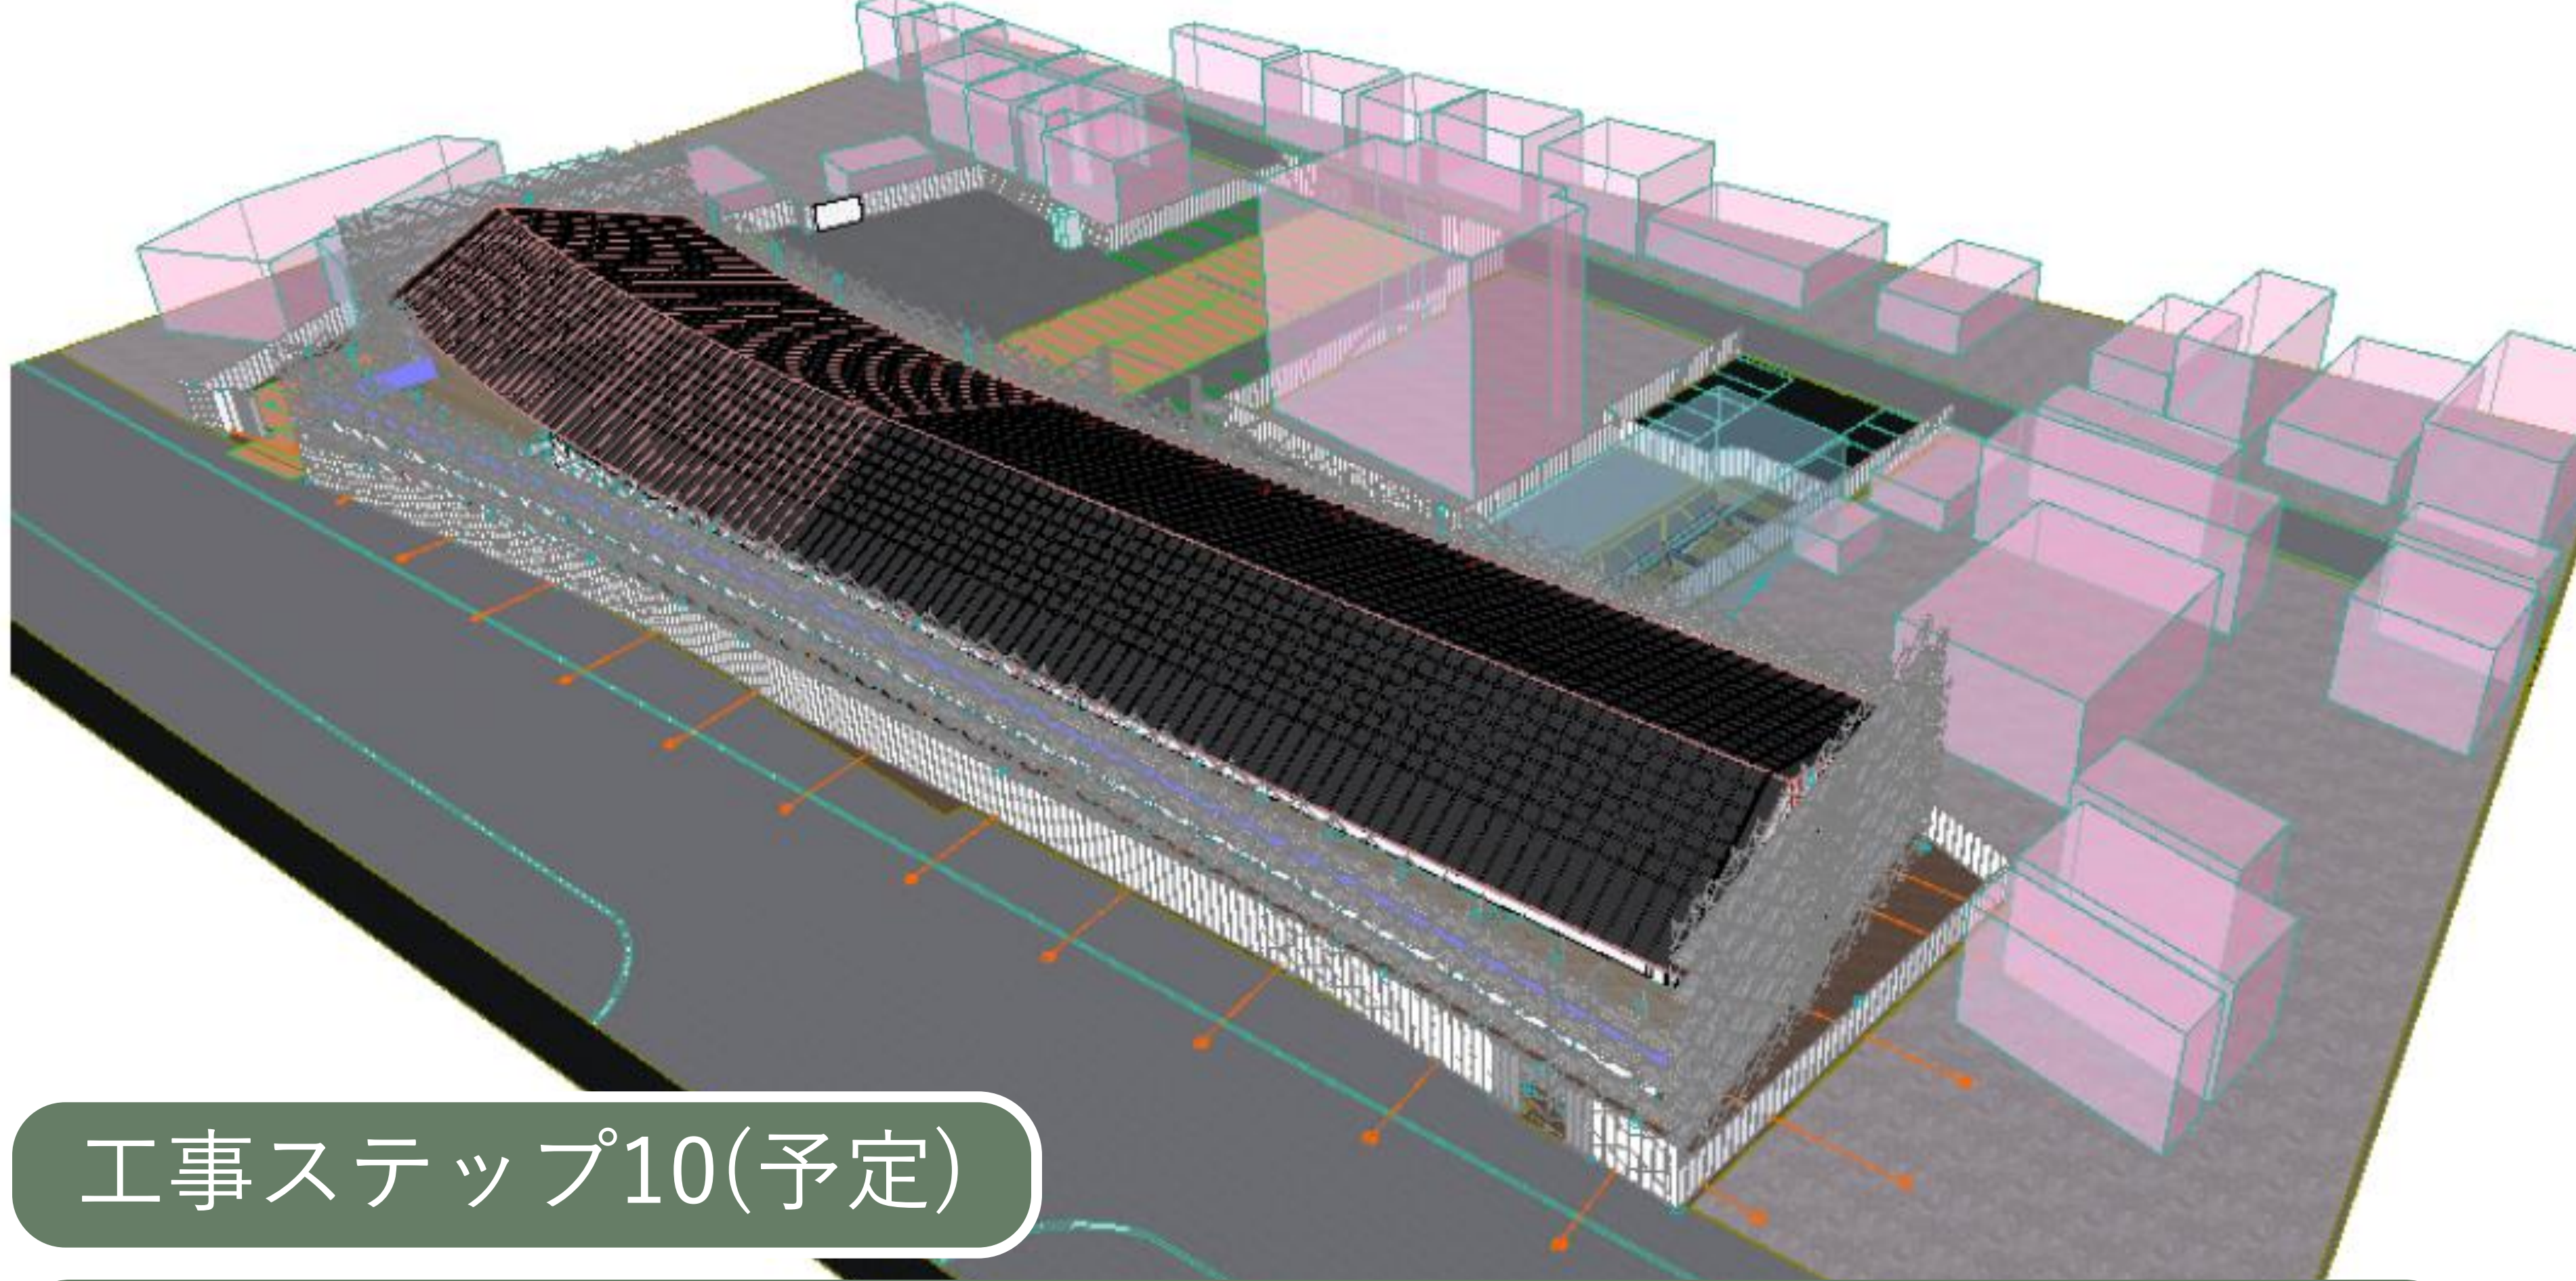

工事ステップ10(予定)

R7.3月中旬～4月下旬：屋根仕上げ工事・2F仕上げ工事開始

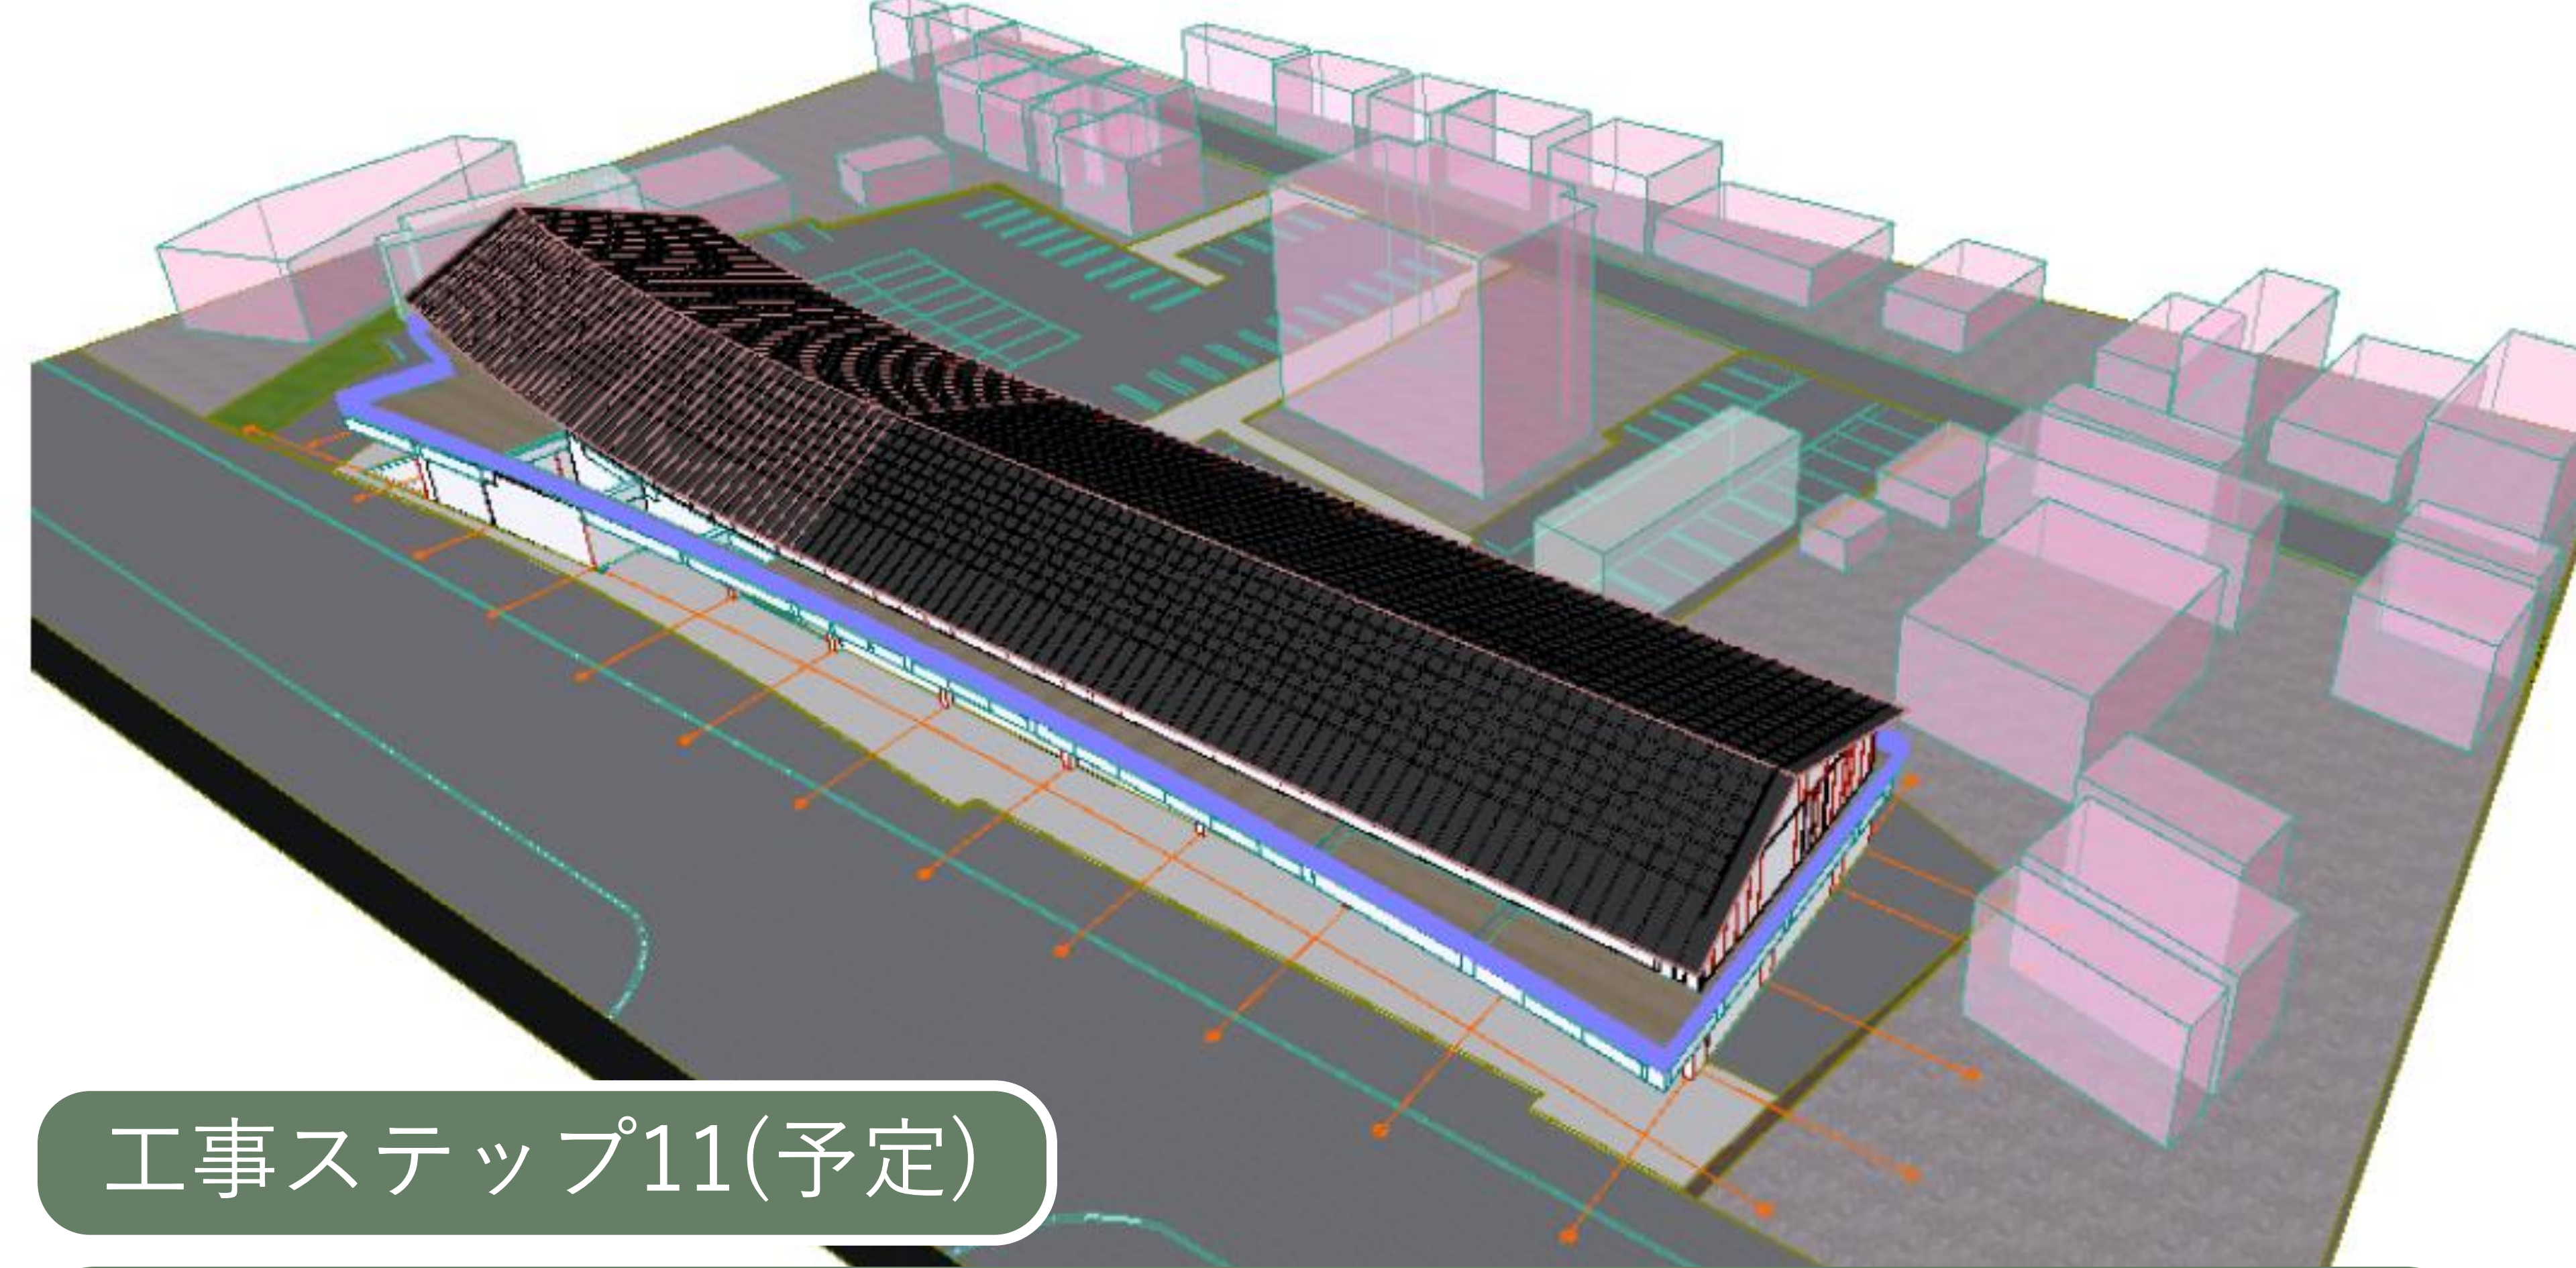

工事ステップ11(予定)

R7.7月上旬～9月下旬：外装仕上げ後、足場・仮囲い解体

工事担当者の 連絡先

発注者	白川町役場本庁 3階 庁舎整備室 TEL：0574-72-1311(内292)
工事監理	(株)石本建築事務所 名古屋オフィス TEL：052-263-1821
施工者	松井建設(株) 名古屋支店 TEL：052-249-4771

工事状況の 情報発信

1	工事現場の掲示板
2	白川町ウェブサイト 「白川町庁舎整備事業」ページ
3	広報しらかわ 「庁舎建設通信」
4	白川町新庁舎建設事業インスタグラム shin_shirakawatownoffice



質疑応答



気を付けてお帰りください



白川町新庁舎
SHIRAKAWA TOWN

白川町役場
庁舎整備室